

УМНЫЙ ДОМ

NERO

ELECTRONICS



Мы создаем комфорт!

www.neroelectronics.ru



Автоматизация роллет,
рулонных штор, маркиз,
наружных жалюзи



Автоматизация ворот,
шлагбаумов, калиток




Автоматизация освещения и
других энергопотребителей



Комплексная автоматизация
(умный дом)

Совмещение систем Nero II и Intro II:

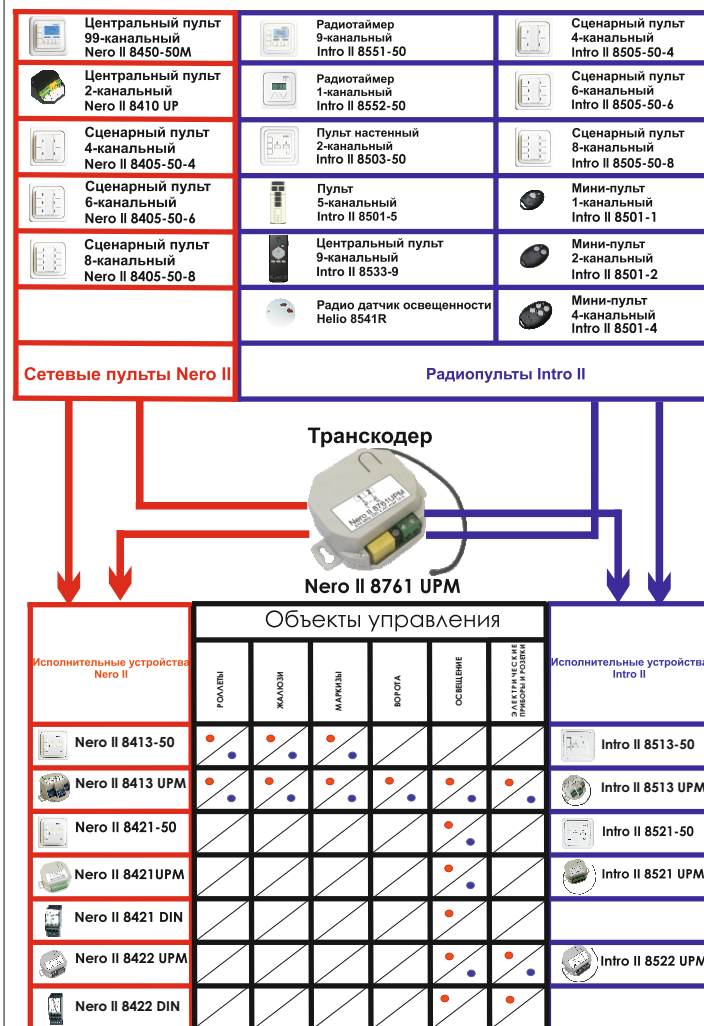

Сетевые пульты подключаются к сети ~230 В и необходимы для управления исполнительными устройствами системы.

Исполнительные устройства подключаются к питающей сети ~230 В и к управляемой нагрузке (например, к электроприводу роллет, рулонных штор, осветительным приборам и т.д.). С помощью кнопок на лицевой панели исполнительного устройства или подключенного внешнего выключателя выполняется местное управление нагрузкой.

Исполнительные устройства и пульты могут подключаться в разных точках электрической сети, так как они не имеют непосредственной проводной связи между собой. Команды управления передаются по этой же электропроводке, от которой питаются пульты и исполнительные устройства. Пульты и исполнительные устройства связываются между собой посредством

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ NERO II

- Запатентованная технология передачи данных по сети 220/230В.
- Оптимальное соотношение скорости и точности передачи данных.
- Стабильная работа в системах АСКУЭ при учете энергоресурсов на больших (до 60000 точек учета) промышленных объектах в Беларуси, России, Казахстане.
- Защита от сканирования при передаче данных по сети 220/230В.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ INTRO II

Исполнительные устройства (приемники) подключаются к питающей сети ~230 В и к управляемой нагрузке (например, электропривод роллет, рулонных штор, осветительные приборы и т.д.). С помощью кнопок на лицевой панели исполнительного устройства или подключенного внешнего выключателя выполняется местное управление нагрузкой.


Дистанционное управление выполняется с помощью пультов по радиоканалу.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ INTRO II

- Запатентованная технология передачи данных по радиоканалу.
- Высокая степень защиты от радиопомех.
- Уникальный алгоритм динамического кода-высокий уровень защиты от сканирования.
- Оптимальное решение в случае проблем с электропроводкой на объекте.
- Многолетний опыт стабильной работы на объектах в странах Балтии, СНГ, в Польше, Германии.
-

Доступный комфорт и безопасность вашего дома:

100 м² = 1500-2000 €

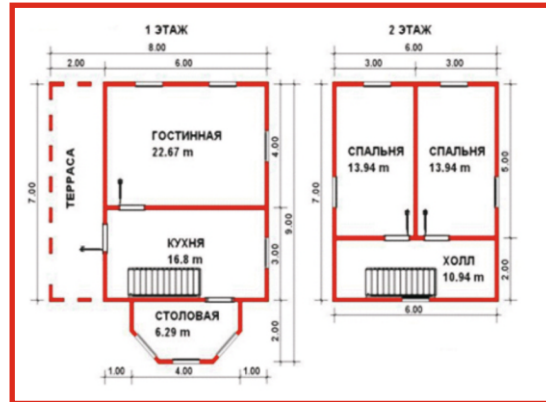

- Управление роллетами - Nero II 8413 UPM.
- Управление лампами накаливания (или галогоненными) - Nero II 8421 UPM.
- Управление люминесцентными лампами - Nero II 8425-50.
- Управление уличным освещением - Nero II 8422 UPM.
- Управление розетками - Nero II 8422 UPM.
- Управление насосами - Nero II 8422 DIN/ Nero II 8422 UPM.
- Управление гаражными воротами - Nero II 8413 UPM/ Intro II 8517 UPM.
- Управление въездными воротами - Intro II 8517 UPM/ Nero II 8413 UPM.
- Управление калиткой - Intro II 8517 UPM/ Nero II 8413 UPM.
- Сценарные пульта (выключатели) - Nero II 8405-50-4(6,8)/ Intro II 8505-50-4 (6,8).
- Радиопульты - Intro II 8501-5, Intro II 8501-1 (2,4).
- Центральные пульта - Nero II 8450-50M/Intro II 8533-9.
- Фазовый переходник - Nero II 8400.
- Совмещение серий Nero II и Intro II - транскодер Nero II 8761 UPM.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ NERO II



СООО "Неро Электроникс"

ул.Инженерная 12-202

г.Минск, 220075, Беларусь

тел./факс: (+375 17) 345-57-17

info@neroelectronics.by

www.neroelectronics.ru

Беларусь (+375 17) 290-25-59

Украина (+38 044) 503-02-40

Россия:

Москва (+ 7 495) 430-79-60,
(+ 7 495) 735-64-47

С.-Петербург (+7 812) 490-76-19,
(+7 911) 709-13-07