



Jøtul Group
Accessories

Трубы окрашенные
Эмалированные трубы
Редукции и переходники
Дымоходные переходники
Забор воздуха
Системы отопления
Аксессуары для каминных топок
Аксессуары для отдельно стоящих печей
Половые плиты
Аксессуары для монтажа
Аксессуары для сервиса
Аксессуары для рекламных акций

Аксессуары для печей и каминных топок

Сентябрь
2012



Jøtul Group Accessories

Представленные в этом каталоге аксессуары включают в себя широкий спектр окрашенных и эмалированных труб для печей и каминных вставок под дрова, элементов для строительства систем обогрева воздуха, как и с использованием накопительных масс и водяных теплообменников, а также широкий ассортимент напольных плит из стали и стекла.

В целях облегчения выбора модели к отдельным печам и каминным вставкам было подобрано дополнительное оборудование.

Адаптируясь к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы неустанно работаем над развитием наших продуктов и их соответствием к потребностям клиентов.

Качество в каждом элементе

Безопасность дымохода во многом зависит от использованных материалов и оборудования. Заботясь о нашем клиенте, мы тщательно следим за тем, чтобы все предлагаемые нами продукты соответствовали самым высоким стандартам безопасности.

Вся наша продукция основана на богатом опыте и знаниях, а также качественном изготовлении продукта. Каждое изготовленное изделие контролируется специалистами на протяжении всего производственного процесса.

Учитывая это, наши клиенты всегда могут быть уверены в высочайшем качестве наших продуктов.

Сертификация продукции, технические чертежи и спецификации размещены на нашем сайте:

www.jotul.com



Оглавление

	Страница
Трубы окрашенные защитной краской Ø 180, Ø 200, Ø 250 мм	4
Трубы окрашенные краской Senotherm серые Ø 150 мм	5
Трубы окрашенные краской Senotherm чёрные Ø 120, Ø 130, Ø 150, Ø 160, Ø 180, Ø 200 мм	5
Эмалированные трубы Ø 150 мм	6
Редукции и переходники	8
Дымоходные переходники и разъёмы	9
Трубы с регулировкой тяги, тройник с клапаном розжига, радиаторы и теплообменники	10
Аксессуары для забора воздуха	Проветриватели, воздухозаборники и фитинги 11
	Двойники, тройники и четверники регулируемые 12
	Управление процессом горения 13
Системы отопления	Сегментная система отопления 14
	Aluspiro 15
	Канальная система отопления 16
	Принудительная система отопления 17
Техническая информация	Системы отопления для теплого воздуха 18
	Подсоединение к дымоходу 19
	Водонагреватели 20
	Теплонакопители 21
Аксессуары для каминных топок	Jøtul I 570 FL 22
	Jøtul I 18 23
	Jøtul I 80 RH, Jøtul I 530 FL 24
	Jøtul I 200 FL, Jøtul I 500 FL 25
	Jøtul I 80 Maxi, Jøtul I 350 FL 26
	Jøtul I 150 FL, Jøtul I 400 27
Оборудование для отдельно стоящих печей	Jøtul F 160, Jøtul F 260 28
	Jøtul F 360, Jøtul F 370, Jøtul F 470 29
	Jøtul F 3, Jøtul F 3 TD, Jøtul MF 3, Jøtul F 8 30
	Jøtul F 602 N, Jøtul F 400, Jøtul F 500, Jøtul F 600 31
Половые плиты стальные	Половые плиты стальные чёрные 32
	Половые плиты стальные серые 34
Половые плиты стеклянные	Половые плиты стеклянные, бесцветные 35
	Половые плиты стеклянные, бесцветные со скошенной полированной гранью 36
	Половые плиты стеклянные, цветные 37
Аксессуары для монтажа и сервиса	Решётки 38
	Аксессуары для монтажа 43
	Сервисные аксессуары 45
	Каминные аксессуары 46
	Аксессуары для рекламных акций 48

Трубы
окрашенные
и эмалиро-
ванные

Аксессуары
для дымовых
труб

Забор
воздуха

Системы
отопления

Техническая
информация

Аксессуары
для
каминных
топок и
печей

Половые
плиты

Аксессуары
для монтажа,
сервисные
и для
рекламных
акций

Толщина стенок 2 мм		Индекс
	Трубы Ø 180 2,0 мм, чёрная защитная краска	
	Стальные трубы окрашенные защитной краской предназначены для подключения каминных топок. Краска создаёт защитный слой на время хранения и транспортировки..	
	Труба стальная Ø 180 x 250	SF40M08A039
	Труба стальная Ø 180 x 500	SF40M08A038
	Труба стальная Ø 180 x 1000	SF40M08A037
	Колено трубы стальное Ø 180 из трёх частей	SF40M08E012
	Колено трубы стальное Ø 180 из четырёх частей	SF40M08E015
	Трубы Ø 200 2,0 мм, чёрная защитная краска	
	Труба стальная Ø 250 x 250	SF40M08A042
	Труба стальная Ø 250 x 500	SF40M08A041
	Труба стальная Ø 250 x 1000	SF40M08A040
	Колено трубы стальное Ø 250 из трёх частей	SF40M08E013
	Колено трубы стальное Ø 250 из четырёх частей	SF40M08E016
	Трубы Ø 250 2,0 мм, чёрная защитная краска	
	Труба стальная Ø 250 x 250	SF40M08A063
	Труба стальная Ø 250 x 500	SF40M08A062
	Труба стальная Ø 250 x 1000	SF40M08A051
	Колено трубы стальное Ø 250 из трёх частей	SF40M08E022
	Колено трубы стальное Ø 250 из четырёх частей	SF40M08E023

Трубы окрашенные серая краска Senotherm (GP)

Размер в мм

Толщина стенок 2 мм		Индекс
	Трубы Ø 150 2,0 мм серая краска Senotherm (GP)	
	Стальные трубы окрашенные краской Senotherm предназначены для подключения отдельно стоящих печей. Краска Senotherm устойчива к высоким температурам.	
	Труба стальная Ø 150 x 250	SF40M08A027
	Труба стальная Ø 150 x 500	SF40M08A021
	Труба стальная Ø 150 x 1000	SF40M08A015
	Колено трубы стальное Ø 150 из трёх частей	SF40M08E007
	Колено трубы стальное Ø 150 450x700 90° MB	SF40M08E008
	Розетка стальная Ø 150	SF40M08I006

Трубы окрашенные чёрная краска Senotherm (BP)

Толщина стенок 2 мм		Индекс
	Трубы Ø 120 2,0 мм чёрная краска Senotherm (BP)	
	Стальные трубы окрашенные краской Senotherm предназначены для подключения отдельно стоящих печей. Краска Senotherm устойчива к высоким температурам..	
	Труба стальная Ø 120 x 250	SF40M08A003
	Труба стальная Ø 120 x 500	SF40M08A002
	Труба стальная Ø 120 x 1000	SF40M08A001
	Колено трубы стальное Ø 120 из трёх частей	SF40M08E001
	Розетка стальная Ø 120	SF40M08I001
	Трубы Ø 130 2,0 мм чёрная краска Senotherm (BP)	
	Труба стальная Ø 130 x 250	SF40M08A008
	Труба стальная Ø 130 x 500	SF40M08A006
	Труба стальная Ø 130 x 1000	SF40M08A004
	Колено трубы стальное Ø 130 из трёх частей	SF40M08E002
	Розетка стальная Ø 130	SF40M08I002
	Трубы Ø 150 2,0 мм чёрная краска Senotherm (BP)	
	Труба стальная Ø 150 x 250	SF40M08A022
	Труба стальная Ø 150 x 500	SF40M08A016
	Труба стальная Ø 150 x 1000	SF40M08A010
	Колено трубы стальное Ø 150 из трёх частей	SF40M08E005
	Колено трубы стальное Ø 150 450x700 90° MB	SF40M08E019
	Розетка стальная Ø 150	SF40M08I004
	Трубы Ø 160 2,0 мм чёрная краска Senotherm (BP)	
	Труба стальная Ø 160 x 250	SF40M08A034
	Труба стальная Ø 160 x 500	SF40M08A031
	Труба стальная Ø 160 x 1000	SF40M08A028
	Колено трубы стальное Ø 160 из трёх частей	SF40M08E009
	Розетка стальная Ø 160	SF40M08I009

Трубы окрашенные чёрная краска Senotherm (BP)

Размер в мм

Толщина стенок 2 мм		Индекс
	Трубы Ø 180 2,0 мм чёрная краска Senotherm (BP)	
	Труба стальная Ø 180 x 250	SF40M08A076
	Труба стальная Ø 180 x 500	SF40M08A077
	Труба стальная Ø 180 x 1000	SF40M08A078
	Колено трубы стальное Ø 180 x 700 x 450 90°	SF40M08E026
	Колено трубы стальное Ø 180 x 700 x 450 90° с шиббером	SF40M08E027
	Розетка стальная Ø 180	SF40M08I022

	Трубы Ø 200 2,0 мм чёрная краска Senotherm (BP)	
	Труба стальная Ø 200 x 250	SF40M08A069
	Труба стальная Ø 200 x 500	SF40M08A068
	Труба стальная Ø 200 x 1000	SF40M08A067
	Колено трубы стальное Ø 200 x 700 x 450 90°	SF40M08E025
	Колено трубы стальное Ø 200 x 700 x 450 90° с шиббером	SF40M08E024
	Розетка стальная Ø 200	SF40M08I019

Трубы эмалированные

Толщина стенок 0,6 мм		Индекс
	Трубы 150 0,6 мм эмаль слоновая кость (IVE)	
	Эмалированные стальные трубы предназначены для подключения к эмалированным отдельно стоящим печам..	
	Труба стальная Ø 150 x 250	SF40M08A024
	Труба стальная Ø 150 x 500	SF40M08A018
	Труба стальная Ø 150 x 1000	SF40M08A012
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое	SF40M08G013
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое с ревизией	SF40M08G021
	Колено трубы стальное Ø 150 90° ребристое	SF40M08G001
	Розетка стальная Ø 150	SF40M08I005
	Трубы 150 0,6 мм, эмаль белая (WHE)	
	Труба стальная Ø 150 x 250	SF40M08A072
	Труба стальная Ø 150 x 500	SF40M08A071
	Труба стальная Ø 150 x 1000	SF40M08A070
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое	SF40M08G016
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое с ревизией	SF40M08G017
	Колено трубы стальное Ø 150 90° ребристое	SF40M08G014
	Колено трубы стальное Ø 150 450 x 700 90° MB	SF40M08G015
	Розетка стальная Ø 150	SF40M08I020
	Трубы 150 0,6 мм, эмаль чёрная (BLE)	
	Труба стальная Ø 150 x 250	SF40M08A073
	Труба стальная Ø 150 x 500	SF40M08A074
	Труба стальная Ø 150 x 1000	SF40M08A075
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое	SF40M08G022
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое с ревизией	SF40M08G023
	Колено трубы стальное Ø 150 90° ребристое	SF40M08G024
	Розетка стальная Ø 150	SF40M08I021

Трубы эмалированные

Размер в мм

Толщина стенок 0,6 мм		Индекс
	Трубы 150 0,6 мм, эмаль тёмно-синяя с чёрным (BBE)	
	Труба стальная Ø 150 x 250	SF40M08A050
	Труба стальная Ø 150 x 500	SF40M08A046
	Труба стальная Ø 150 x 1000	SF40M08A045
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое	SF40M08G018
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое с ревизией	SF40M08G019
	Колено трубы стальное Ø 150 90° ребристое	SF40M08G004
	Розетка стальная Ø 150	SF40M08I013
	Трубы 150 0,6 мм, коричневая майолика (BRM)	
	Труба стальная Ø 150 x 250	SF40M08A061
	Труба стальная Ø 150 x 500	SF40M08A060
	Труба стальная Ø 150 x 1000	SF40M08A059
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое	SF40M08G009
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое с ревизией	SF40M08G010
	Колено трубы стальное Ø 150 90° ребристое	SF40M08G008
	Розетка стальная Ø 150	SF40M08I017
	Трубы 150 0,6 мм, зелёная майолика (GRM)	
	Труба стальная Ø 150 x 250	SF40M08A066
	Труба стальная Ø 150 x 500	SF40M08A065
	Труба стальная Ø 150 x 1000	SF40M08A064
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое	SF40M08G012
	Колено трубы стальное Ø 150 45° ребристое с ревизией	SF40M08G020
	Колено трубы стальное Ø 150 90° ребристое	SF40M08G011
	Розетка стальная Ø 150	SF40M08I018



Эмаль слоновая кость



Эмаль тёмно-синяя с чёрным



Эмаль коричневая майолика




Эмаль зелёная майолика


Редукции и переходники

Размер в мм


Толщина стенок 2 мм		Индекс
	Редукция стальных труб	
	Позволяет менять диаметр трубы. Изготовлены из листовой стали, окрашенной в черный цвет..	
	Редукция стальная Ø 180 / Ø 150 x 160	SF40M08H011
	Редукция стальная Ø 180 / Ø 160 x 160	SF40M08H013
	Редукция стальная Ø 200 / Ø 160 x 160	SF40M08H002
	Редукция стальная Ø 200 / Ø 180 x 160	SF40M08H004
	Редукция стальная Ø 250 / Ø 200 x 160	SF40M08H007
	Переходники стальных труб	
	Позволяют соединять обрезанные фрагменты труб у которых отсутствует зажим. Изготовлены из листовой стали, окрашенной в черный цвет..	
	Переходник стальной Ø 180 x 160 для труб Ø 180	TS40H010
	Переходник стальной Ø 200 x 160 для труб Ø 200	TS40H015
	Переходники для печей и топок	
	Позволяет подключить сопла дымовой трубы с трубами со стандартным диаметром. Изготовлены из листовой стали, окрашенной в черный цвет, ≤ Ø 173 краска Senotherm, ≥ Ø 200 защитная краска.	
	Переходник стальной Ø 126 / Ø 120 x 120 для Jøtul F 602	TS40H011
	Переходник стальной Ø 126 / Ø 120 x 250 для Jøtul F 602	SF40M08H006
	Переходник стальной Ø 173 / Ø 150 x 120 для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8	TS40H012
	Переходник стальной Ø 173 / Ø 160 x 120 для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8	TS40H013
	Переходник стальной Ø 173 / Ø 160 x 250 для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8	SF40M08H009
	Переходник стальной Ø 150 x 80 для Jøtul F 400 / Jøtul F 500 / Jøtul F 600	TS40H007
	Переходник стальной Ø 150 x 100 для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8	TS40H019
	Переходник стальной Ø 150 x 45 для Jøtul F 3	TS40D001
	Переходник стальной Ø 200 x 120 для Jøtul I 570	TS40H023
	Переходник стальной Ø 280 / Ø 200 x 200 для топок Атра	TS40H020
	Переходник стальной Ø 228 / Ø 250 x 200 для топок Атра	TS40H021
	Переходник стальной Ø 278 / Ø 300 x 200 для топок Атра	TS40H022




Редукция стальная
Ø 200 / Ø 180 x 160



Редукция стальная
Ø 200 / Ø 180 x 160




Переходник стальной
Ø 200 x 160 для труб Ø 200




Переходник стальной
Ø 173 / Ø 160 x 120


Толщина стенок для $\phi 160$ - 0,6 мм, для $\phi 180$ - 0,8 мм		Индекс
	Переходники двустенные для кирпичных дымоходов	
	Переходник для дымохода $\phi 120 \times 120$	SF40M08J001
	Переходник для дымохода $\phi 130 \times 120$	SF40M08J002
	Переходник для дымохода $\phi 150 \times 120$	SF40M08J003
	Переходник для дымохода $\phi 160 \times 120$	SF40M08J005
	Переходник для дымохода $\phi 180 \times 120$	SF40M08J006
	Переходник для дымохода $\phi 200 \times 120$	SF40M08J007
	Переходники двустенные для сборных дымоходов	
	Использование переходников для сборных дымоходов предотвращает образование трещин в керамическом тройнике. Обозначение в названии.	
	Переходник для дымохода $\phi 160 / \phi 180$ SCH x 120	TS40J001
	Переходник для дымохода $\phi 180 / \phi 200$ SCH x 120	TS40J002
Толщина стенок 2 мм	Переходники для сборных дымоходов	
	Переходники позволяют подключать печи на твёрдом топливе к сборным керамическим дымоходам. Переходники дымохода с розеткой (в том числе TS40J009) предназначены для подключения отдельно стоящих печей.	
	Переходник для дымохода $\phi 120 / \phi 160$ SCH x 190 с розеткой	TS40J008
	Переходник для дымохода $\phi 120 / \phi 180$ SCH x 120 с розеткой	TS40J015
	Переходник для дымохода $\phi 120 / \phi 200$ SCH x 120 с розеткой	TS40J012
	Переходник для дымохода $\phi 150W / \phi 160$ SCH x 160	TS40J009
	Переходник для дымохода $\phi 150 / \phi 180$ SCH x 120 с розеткой	TS40J016
	Переходник для дымохода $\phi 150 / \phi 200$ SCH x 120 с розеткой	TS40J012
	Переходник для дымохода $\phi 160 / \phi 180$ SCH x 160	TS40J010
	Переходник для дымохода $\phi 160 / \phi 200$ SCH x 120 с розеткой	TS40J014
	Переходник для дымохода $\phi 180 / \phi 180$ SCH x 160	TS40J005
	Переходник для дымохода $\phi 200 / \phi 180$ SCH x 190	TS40J004
	Переходник для дымохода $\phi 200 / \phi 200$ SCH x 160	TS40J003
	Переходник для дымохода $\phi 250 / \phi 250$ SCH x 200	TS40J007




Переходник для дымохода двустенный



Переходник для сборных дымоходов



Радиатор TS40K002



Конвективный теплообменник

Трубы с регулировкой тяги

Размер в мм

Толщина стенок 2 мм		Индекс
	Трубы с регулировкой тяги 2,0 мм	
	Трубы с регулировкой тяги используются в местах подверженных воздействию ветра или когда отрицательное давление в дымоходе превышает рекомендованную производителем норму..	
	Труба Ø 150 x 250 с регулировкой тяги, Senotherm (BP)	TS40B001
	Труба Ø 160 x 250 с регулировкой тяги, Senotherm (BP)	TS40B002
	Труба Ø 160 x 250 с регулировкой тяги, защитная краска	TS40C005
	Труба Ø 180 x 250 с регулировкой тяги, защитная краска	TS40C003
	Труба Ø 200 x 250 с регулировкой тяги, защитная краска	TS40C004


Тройник с клапаном розжига

Толщина стенок 2 мм		Индекс
	Тройник с клапаном розжига, 2,0 мм, черная краска	
	Тройник с клапаном розжига используется при подключении каминов с накопительной массой. Позволяет он регулировать поток выхлопных газов непосредственно в канал дымохода или через систему каналов накопителей.	
	Тройник Ø 160 / Ø 160 / Ø 160 x 500 с клапаном розжига	SF40D01O002
	Тройник Ø 180 / Ø 180 / Ø 180 x 500 с клапаном розжига	SF40D01O004
	Тройник Ø 200 / Ø 200 / Ø 200 x 500 с клапаном розжига	SF40D01O003


Радиаторы и теплообменники

		Индекс
	Радиаторы и теплообменники для отдельно стоящих печей (BP)	
	Радиаторы для отдельно стоящей печи работают по принципу конвекции, благодаря этому из выхлопных газов можно получить дополнительно от 5% до 40% тепла. Увеличивают эффективность обогрева при использовании меньшего количества топлива. Изготовлены из листовой стали, окрашены порошковой краской, устойчивой к воздействию температуры до 300°C.	
	Радиатор Ø 120 для печи Jøtul F 602 N	TS40K001
	Радиатор Ø 150 для печи Jøtul F 500 / Jøtul F 600	TS40K003
	Радиатор Ø 160 для печи Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8	TS40K002
		Индекс
	Конвективный теплообменник	
	Конвективные теплообменники устанавливаются на дымовых трубах топки, по одному или же в составных наборах. Повышают эффективность приема тепла примерно на 5-20% в зависимости от температуры выхлопных газов в трубе, температуры воздуха в дистрибьюторе и рабочей поверхности обменника. Используют принцип тепловой конвекции.	
	Конвективный теплообменник Ø 150 x 230	TS40L004
	Конвективный теплообменник Ø 180 x 240	TS40L001
	Конвективный теплообменник Ø 200 x 270	TS40L003
	Конвективный теплообменник Ø 200 x 370	TS40L002


		Индекс
	Проветриватель Проветриватель используется для подачи свежего воздуха в помещения. Изготовлен из белой окрашенной оцинкованной листовой стали. Снаружи установлена сетка, которая защищает от насекомых, грызунов и дождя. Внутри находятся акустическая изоляция, фильтры для очистки приточного воздуха, от пыли и регулирующая заслонка. Его можно установить в стенах любой толщины. Внимание! Проветриватель должен быть установлен в каждом помещении, а особенно в помещении в котором находится камин или печь.	
	Проветриватель 305 x 57 с фильтром, белый	SF46D01I001
	Воздухозаборники Изготовлен из оцинкованной листовой стали, окрашенной в белый цвет. Снаружи установлена сетка, которая защищает от насекомых, грызунов и дождя. Размещенный внутри лабиринт предотвращает негативные последствия связанные с сильным ветром.	
	Воздухозаборник круглый VLA-100 нержавейка	SF46C02H001
	Воздухозаборник круглый CZNP 110 белый	SF46D01H001
	Воздухозаборник прямоугольный CZNP 150x50 белый	SF46D01H002
Толщина стенок 0,5 мм	Колено подачи наружного воздуха Изготовлено из оцинкованной листовой стали. Оно используется для соединения алюминиевой трубы с чугунным соплом влёта воздуха топки.	
	Колено Ø 80 / Ø 90 для Jøtul I 18 / Jøtul I 510	TS44N001
	Колено Ø 80 / Ø 90 для Jøtul I 350 / Jøtul I 570	TS44N002
	Доступ наружного воздуха Доступ наружного воздуха для быстрой сборки. В комплекте наружная решётка ПВХ, эластичная труба Aluspiro, изолированный канал и зажимные манжеты.	
	Доступ наружного воздуха 1 м для печей Jøtul	51012164




Конвективный теплообменник



Проветриватель 305 x 57 с фильтром




Воздухозаборник круглый




Доступ наружного воздуха


Толщина стенок 0,5 мм		Индекс
	Двойники регулируемые	
	Изготовлены из оцинкованной листовой стали. Служат для регулирования потока наружного воздуха в / из печи или топки камина.	
	Двойник Ø 75 / Ø 75 с гибкой регулировкой	TS44F001
	Двойник Ø 100 / Ø 100 с гибкой регулировкой	TS44F003
	Двойник Ø 110 / Ø 100 с гибкой регулировкой	TS44F004
	Тройники регулируемые	
	Изготовлены из оцинкованной листовой стали, окраска порошковая в чёрный цвет. Служат для регулирования потока наружного воздуха в / из печи или топки камина.	
	Тройник Ø 100 / Ø 60 / Ø 60 с гибкой регулировкой	TS44H021
	Тройник Ø 100 / Ø 80 / Ø 80 с гибкой регулировкой	TS44H005
	Тройник Ø 102 / Ø 80 / Ø 80 с гибкой регулировкой	TS44H018
	Тройник Ø 105 / Ø 80 / Ø 80 с гибкой регулировкой	TS44H011
	Четверники с двойной регулировкой	
	Изготовлены из оцинкованной листовой стали, окраска порошковая в чёрный цвет. Служат для регулирования потока наружного воздуха в / из печи или топки камина	
	Четверник Ø 102 / Ø 80 / Ø 80 / Ø 80 с двойной гибкой регулировкой	TS44J004
	Четверник Ø 105 / Ø 60 / Ø 60 / Ø 60 с гибкой регулировкой	TS44J006
	Четверники регулируемые	
	Изготовлены из оцинкованной листовой стали, окраска порошковая в чёрный цвет. Служат для регулирования потока наружного воздуха в / из печи или топки камина. Предназначены для Jøtul I 18, Jøtul I 530 i Jøtul I 570.	
	Четверник Ø 100 / Ø 80 / Ø 80 / Ø 80 с гибкой регулировкой	TS44J007



Двойник с регулировкой



Тройник с гибкой регулировкой



Четверники с двойной регулировкой



Электронная система контроля горения

Электронные системы контроля ERS управляют целым процессом горения от розжига до тушения. Регулятор ERS 01 предназначен для управления работы печи или конвекционного камина. Его уникальной особенностью является группа специальных программ, учитывающих параметры горения отдельно взятых моделей печей и каминных топок Jøtul и Scan.

С момента включения устройство берет на себя все функции регулирования доступа воздуха для горения. Это соответствует заданной программе: автоматически разжигает и поддерживает нужную температуру в диапазоне $\pm 5^{\circ}\text{C}$, и безопасно гасит огонь. ERS сообщает нам о нехватке дров или слишком низкой температуре дымовых газов. Оповещает нас о опасном перегреве камина. После окончания горения дроссель закрывается, что предотвращает охлаждению камеры горения, водонагревателя и массы HSS.


Электронная система контроля горения ERS 01 для отдельно стоящих печей и вкладов камина Jøtul и Scan

SF55P11I010

Электронная система контроля горения ERS 02 для отдельно стоящих печей и вкладов камина Jøtul

SF55P11I011




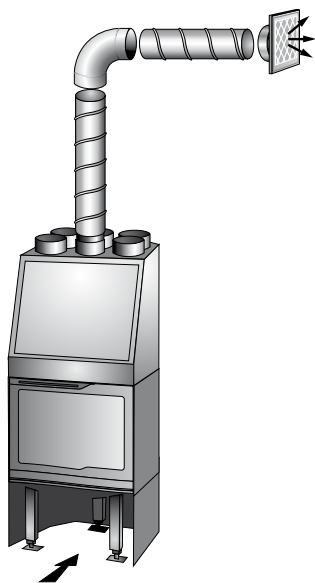


Сегментная система состоит из ребристых гладкостенных труб Spiro, колен и тройников и обладает максимально низкой сопротивляемостью потока теплого воздуха. Изоляция минеральным волокном или стекловолокном толщиной 2 см на алюминиевой фольге эффективно предотвращает теплопотерю. Отдельные элементы сегментной системы соединяются между собой с помощью соединительных перемычек для труб Spiro. В сегментной системе применяются следующие сечения: Ø 125 и Ø 160 мм. Применение сегментной системы рекомендуется на расстоянии до 10 м (горизонтально). Эффективность системы снижается вместе с увеличением количества установленных колен и сегментов. Специфические строительные условия могут привести к необходимости использования элементов разных систем. Выбирая наиболее эффективное решение, следует помнить о применении элементов с наименьшей сопротивляемостью воздушному потоку. Рекомендуется периодическая чистка системы. Короткие фрагменты можно чистить при помощи пылесоса с круглой щёткой, в то время как при длинных фрагментах стоит прибегнуть к услугам фирм профессионально чистящих вентиляцию и кондиционеры.

Сегментная система отопления


Труба Spiro Ø 125 x 1500	SF44C02D003
Труба Spiro Ø 125 соединительная перемычка для труб	TS44K004
Труба Spiro Ø 125 соединительная перемычка для сегментов труб	TS44K005
Труба Spiro Ø 125 колено 30°	SF44K01C002
Труба Spiro Ø 125 колено 45°	SF44K01C003
Труба Spiro Ø 125 колено 90°	SF44K01C004
Тройник редукционный Y Ø 100 / Ø 80 / Ø 80	SF44D01E002
Тройник редукционный Y Ø 125 / Ø 100 / Ø 100	SF44D01E003
Тройник редукционный Y Ø 125 / Ø 125 / Ø 125	SF44D01E004
Тройник редукционный Y Ø 150 / Ø 125 / Ø 125	SF44D01E005
Тройник редукционный Y Ø 150 / Ø 150 / Ø 150	SF44D01E006
Труба Spiro Ø 100 / Ø 80 x 100 редукция	SF44K01D001
Труба Spiro Ø 125 / Ø 100 x 100 редукция	SF44K01D003
Труба Spiro Ø 150 / Ø 125 x 100 редукция	SF44D01D001
Труба Spiro Ø 160 / Ø 125 x 100 редукция	SF44K01D001




Редукция для труб Spiro



Редукция труб Spiro на дистрибьюторе

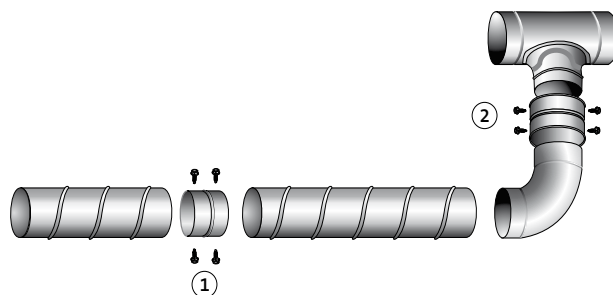

1. Соединительная перемычка для труб
2. Соединительная перемычка для сегментов труб

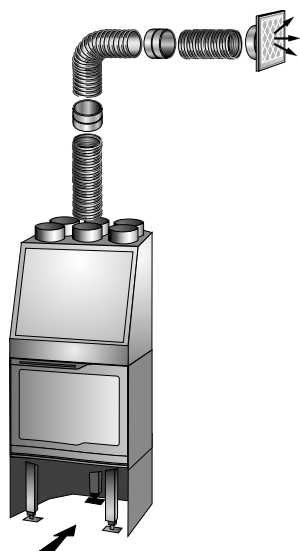


Благодаря простоте и легкости монтажа система труб Aluspiro является наиболее часто применяемой отопительной системой. Растягиваемые до 2,5 м в длину необходимо изолировать минеральным волокном толщиной 2 см на алюминиевой фольге. Для составления более длинных отрезков используются соединительные перегородки и монтажные шурупы. Регулируемые вентиляционные решетки, устанавливаются на конце труб Aluspiro и позволяют получать оптимальную температуру в обогреваемых помещениях. Применение системы Aluspiro рекомендуется на расстоянии до 5 м (горизонтально). Эффективность системы снижается вместе с увеличением количества переключек и изгибов. Чтобы снизить сопротивление воздуха, систему Aluspiro можно соединять с элементами сегментной системы, например, коленами.

Рекомендуется периодическая чистка системы. Короткие фрагменты можно чистить при помощи пылесоса с круглой щёткой, в то время как при длинных фрагментах стоит прибегнуть к услугам фирм профессионально чистящих вентиляцию и кондиционеры.


Система отопления Aluspiro Aluflex




Алюминиевая труба Aluflex Ø 80x800x3000	SF44C02B009
Алюминиевая труба Aluflex Ø 100x800x3000	SF44C02B006
Алюминиевая труба Aluflex Ø 125x800x3000	SF44C02B007
Алюминиевая труба Aluflex Ø 150x800x3000	SF44C02B008
Соединительная перемычка для труб Aluflex Ø 100 x 90	TS44K001
Соединительная перемычка для труб Aluflex Ø 125 x 90	TS44K002
Соединительная перемычка для труб Aluflex Ø 150 x 90	TS44K006
Пробка сопла Ø 125	TS42J007
Пробка сопла Ø 150	TS42J006
Пробка сопла Ø 160	TS42J009
Дроссель Ø 125 / Ø 125 с гибкой регулировкой	TS44L003
Дроссель Ø 150 / Ø 150 с гибкой регулировкой	TS44L004
Хомут червячный Ø 75 / Ø 95	SF44W04G001
Хомут червячный Ø 90 / Ø 110	SF44W04G002
Хомут червячный Ø 125 / Ø 140	SF44W04G005
Хомут червячный Ø 145/ Ø 160	SF44W04G006
Саморез 4,2x13 (упаковка 100 шт.)	TS97A001
Алюминиевая лента AT-506 50 / 50 м, до 350°C	SF90A08A006
Лента алюминиевая армированная 50 / 50 м, до 150°C	SF90A08A007
Вентилятор осевой	SF48D08A001



Канал прямоугольный / круглый переходник




Дроссель с гибкой регулировкой



Пробка сопла



Вентилятор осевой

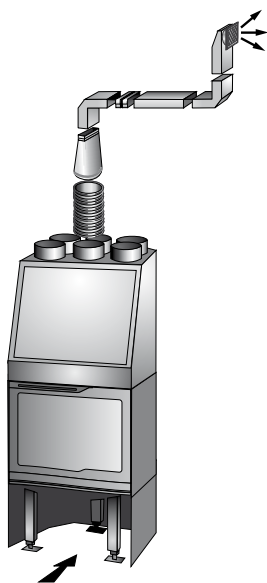

Преимуществом канальной системы является низкая сопротивляемость потоку, простота установки и легкая встраиваемость. Система состоит из каналов и сегментов с поперечным сечением 5 x 15 см и обязательной изоляцией минеральным волокном или стекловолокном на алюминиевой фольге (от 2 сантиметров). Система каналов и сегментов легко подвешивается под потолком или закрепляется на стене с помощью кронштейнов. Кроме того, благодаря своим размерам он помещается в перекрытии под стяжкой, а также может утапливаться в стены из гипсокартона.

Отдельные элементы канальной системы соединяются между собой с помощью соединяющих перемычек и саморезов.

Применение канальной системы рекомендуется на расстоянии до 6 м (горизонтально). Эффективность системы снижается вместе с увеличением количества установленных колен и сегментов.


Рекомендуется периодическая чистка системы. Короткие фрагменты можно чистить при помощи пылесоса с круглой щёткой, в то время как при длинных фрагментах стоит прибегнуть к услугам фирм профессионально чистящих вентиляцию и кондиционеры.

Во время проектирования отопительной системы следует помнить о сопротивлении потока, поэтому система должна включать как можно меньше колен.


Канальная система отопления



Канал прямоугольный 150 x 50 x 1000	SF44D01K001
Канал прямоугольный 150 x 50 / Ø 125 переходник прямоугольный / круглый, осевой	SF44D01K003
Канал прямоугольный 150 x 50 / Ø 125 переходник прямоугольный / круглый, со смещенной осью	SF44D01K015
Канал прямоугольный 150 x 50 соединительная перегородка каналов	SF44D01K004
Канал прямоугольный 150 x 50 колено 90°	SF44D01K005
Канал прямоугольный 150 x 50 колено 45°	SF44D01K008
Канал прямоугольный 150 x 50 колено 30°	SF44D01K002
Канал прямоугольный 150 x 50 колено наставное горизонтальное, 25° - 45°	SF44D01K012
Канал прямоугольный 150 x 50 колено наставное горизонтальное, 45° - 90°	SF44D01K013
Канал прямоугольный 150 x 50 колено наставное вертикальное	SF44D01K014
Канал прямоугольный 50 x 150 тройник Y	SF44D01K011
Канал прямоугольный 150 x 50 колено пол/стена	SF44D01K009
Канал прямоугольный 150 x 50 для сетки 170 x 170	SF44D01K010
Канал прямоугольный 150 x 50 Ø 125 окончание пол / перекрытие	SF44D01K006
Канал прямоугольный 150 x 50 Ø 100 окончание пол / перекрытие	SF44D01K007
Стальная проволока монтажная, оцинкованная, мягкая 100 г	SF90W02P002
Алюминиевая лента AT-506 50 / 50 м, до 350°C	SF44D01K006
Лента алюминиевая армированная 50 / 50 м, до 150°C	SF90A08A007
Вентилятор осевой	SF48D08A001




Колено наставное вертикальное




Окончание пол / перекрытие



Переходник прямоугольный / круглый



Соединительная перегородка каналов, колено 90°, решётка

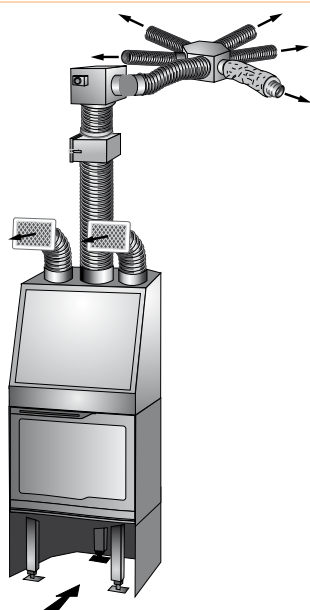

В принудительной системе РТВ подогретый воздух нагнетается вентилятором в распределительной коробке и разводится в различные помещения. В принудительной системе РТВ следует применять изофонические трубы и анемостаты с целью редукции шумов вентилятора. Анемостаты также способствуют равномерному выходу теплого воздуха. В системе РТВ можно использовать воздушный фильтр – при условии обеспечения периодической чистки.

В случае перебоев с электричеством система не работает. В таком случае, необходимо обязательно установить в корпусе камина две компрессионные решетки на трубах $\varnothing 150$, чтобы обеспечить выход теплого воздуха из распределителя.

Дополнение системы позволяет контролировать скорость и количество нагнетаемого воздуха регулятором оборотов вентилятора. Замедление работы вентилятора приводит к снижению уровня шумов установки.

Применение принудительной системы РТВ рекомендуется на расстоянии до 20 м (горизонтально).

Внимание! Во время работы вентилятора из декомпрессионной решётки тёплый воздух не поступает.

Система отопления Aluspiro Aluflex

Вентилятор каминный КОМ-600 II	SF48D04F001
Вентилятор каминный КОМ-400 II	SF48D04F003
Вентилятор каминный КОМ-600 III BY PASS.	SF48D04F002
Дроссель-клапан вентиляционный КОМ-600 II / КОМ-400 II	SF44D04L002
Распределительная коробка РТВ $\varnothing 150$ / 5 x $\varnothing 125$	TS44P001
Распределительная коробка РТВ $\varnothing 150$ / 7 x $\varnothing 125$	TS44P002
Фильтр для системы DGP изолированный	SF44D01H001
Анемостат приточный белый $\varnothing 125$	SF46C02E001
Анемостат приточно-вытяжной VS $\varnothing 125$, нержавейка	SF46C02E005
Алюминиевая лента AT-506 50 / 50 м, до 350°C	SF90A08A006
Лента алюминиевая армированная 50 / 50 м, до 150°C	SF90A08A007



Дроссель-клапан вентиляционный КОМ-600 II / КОМ-400 II




Распределительная коробка РТВ150 / 5 x $\varnothing 125$




Распределительная коробка РТВ $\varnothing 150$ / 7 x $\varnothing 125$




Анемостат

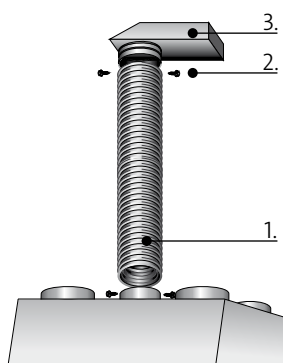


1. Труба Aluspiro
2. Саморез
3. Канал пол / перекрытие

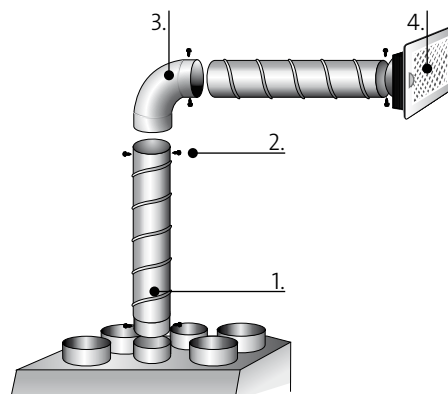


1. Труба Spiro
2. Саморез
3. Колено Spiro 90°
4. Решётка

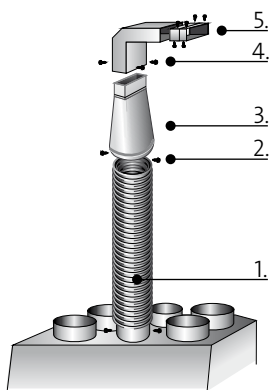


1. Труба Aluspiro
2. Саморез
3. Переходник прямоугольный / круглый
4. Настенное колено
5. Соединительная перегородка каналов

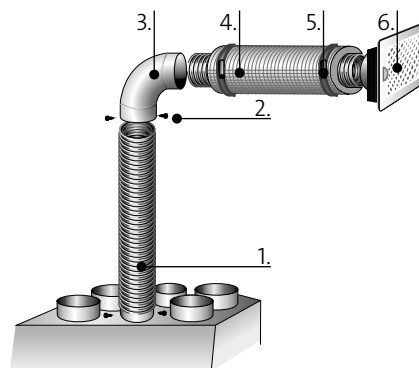

1. Труба Aluspiro
2. Саморез
3. Колено Spiro 90°
4. Труба Aluspiro изолированная
5. Хомут червячный
6. Решётка

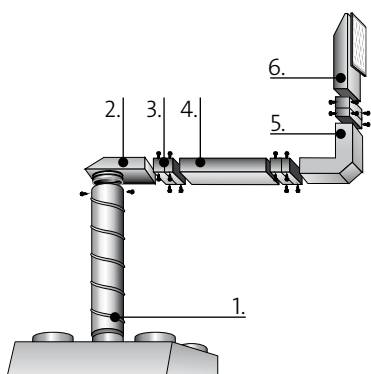

1. Труба Spiro
2. Канал пол / перекрытие
3. Соединительная перегородка каналов
4. Канал 150 x 50 мм
5. Колено 90°
6. Канал настенный с решёткой

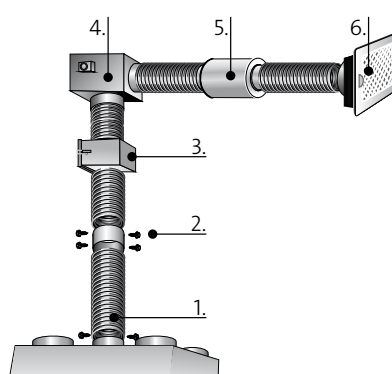

1. Труба Aluspiro
2. Саморез
3. Фильтр
4. Вентилятор
5. Глушитель шума
6. Решётка




Камины 3G

Печи и топки третьего поколения (3G) являются еще одним шагом на пути к максимальному использованию энергии полученной от сжигания древесины. Начиная с каминов открытых с эффективностью на уровне 15-20%, через простые модели со стеклянными дверцами и неконтролируемым доступом воздуха (40-60%) и доходя до современных печей с передовой конструкцией (более чем 70% эффективности), во всех этих моделях неизменно большая часть энергии была потеряна вместе с выхлопными газами.

Печи и топки 3G, благодаря использованию дополнительных устройств, установленных между очагом и дымоходом, забирают тепловую энергию от выхлопных газов. Это конвекторы и радиаторы (1), водяные теплообменники (2) и накопительные массы HSS (3). Используя устройства 3G мы можем получить от 4 до 12 кВт энергии и экономить до 30% топлива.

Для оптимизации свойств каминов 3G надо использовать электронную систему контроля горения ERS. Они оптимизируют весь процесс начиная от розжига, с добавлением топлива и до полного тушения огня. Контролируя установленную температуру выхлопных газов, управляют притоком воздуха для розжига и горения.

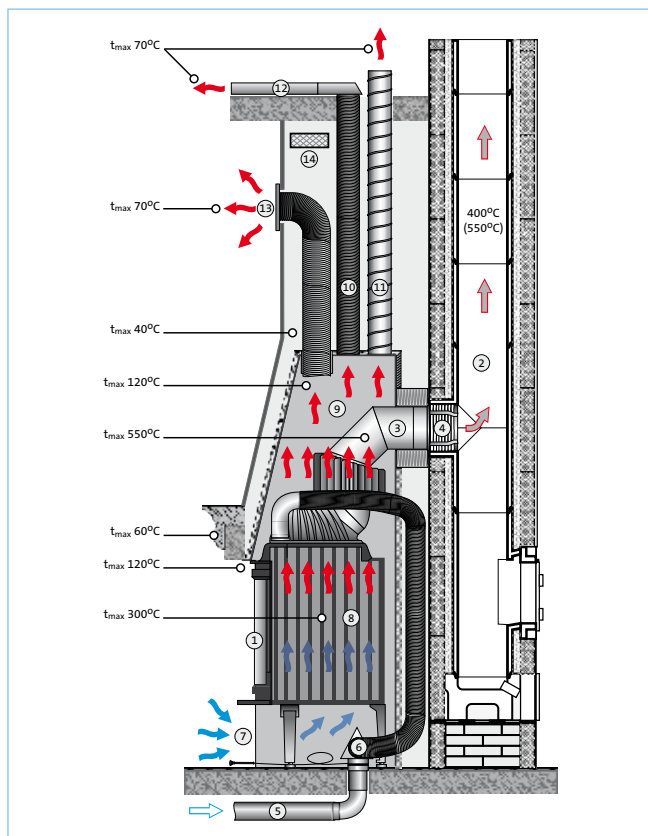


Подсоединение к дымоходу

Топка (1) подсоединяется к дымоходу (2) при помощи набора фитингов и стальных труб (3). Чтобы подсоединение было безопасным и прочным надо использовать дымоходные переходники (4). Они позволяют эластично и плотно соединить трубы с дымоходом. В топку воздух подаётся снаружи здания, через трубы (5) диаметром 100 мм. При помощи тройника с гибкой регулировкой (6) управляем количеством потока воздуха, которое необходимо для оптимального сгорания. Выхлопные газы отводятся из камеры сгорания топки (1) в дымоход (2).

Распределение теплового воздуха

Работа системы отопления основано на тепловой конвекции. Воздух (7) с комнатной температурой поступает под топку (1) и обогревается в пространстве между корпусом камина и крышкой конвекции (8). Нагретый воздух поднимается к верхней части дистрибьютора (9), где наступает его разделение. По алюминиевым трубам Spiro (10), оцинкованным трубам (11) либо по каналам (12) он поступает в обогреваемые помещения. На окончаниях труб устанавливаются решётки с регулировкой. С их помощью возможно регулировать количество нагретого воздуха поступающего в комнату. На облицовке камина монтируется нерегулируемая решётка (13). Чтобы предотвратить появление трещин на облицовке камина на стыке со стеной надо пользоваться решёткой (14).

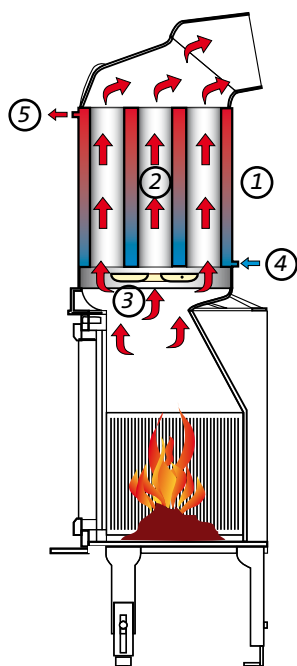


Водяные системы

Идея водяных систем основана на концепции, что тепло нужное для подогрева воды может быть получено только за счёт выхлопных газов. Это позволяет поддерживать высокую температуру в камере сгорания при одновременном снижении температуры дымовых газов. Водяная система может работать совместно с радиаторами и подогревом полов, отопляемыми котлами центрального отопления, работающими на твёрдом топливе, жидком топливе, электричестве, а также тепловыми насосами и солнечными батареями. Может быть использована, как независимый источник тепла и также для подогрева воды общего пользования. Наилучшие результаты могут быть достигнуты благодаря соединению водяной системы с котлом центрального отопления либо с котлами подогрева воды общего пользования через буферную емкость камина.

Водонагреватель трубчатый

Водонагреватель Jøtul I 18 (1) изготовлен из листовой стали в форме цилиндра, внутри которого через систему дымоходных трубок (2) проходят выхлопные газы, которые обогревают воду поступающую на вход обратки (4) в нижней части теплообменника. Забор тёплой воды происходит через штуцер (5) в верхней части теплообменника. Вермикулитовый дефлектор (3) направляет поток выхлопных газов равномерно в дымоходные трубки

Общая номинальная тепловая мощность водяной системы Jøtul I 18 составляет 24 кВт (теплообменник 9 кВт) или 25 кВт (теплообменник 11 кВт).

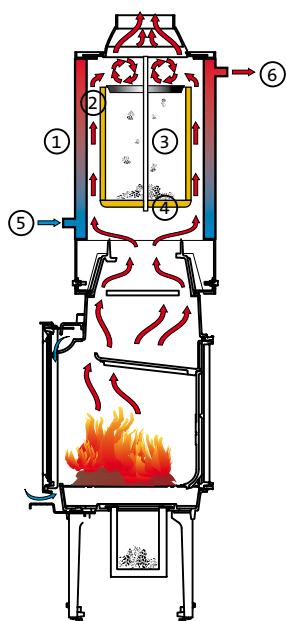


Водонагреватель с сепаратором твёрдых частиц

Водонагреватель Jøtul I 570 (1) изготовлен из листовой стали в форме двустенного цилиндра, между стенками которого помещается около 16 дм³ воды. Установленный на общей оси керамический сепаратор твёрдых частиц вместе с вермикулитовым дефлектором (4) создают вторую камеру дожига. Выхлопные газы с приблизительной температурой 300 °С проходят (2) между керамическим сепаратором твёрдых частиц, и двустенным стальным цилиндром обогревая воду (5) до ок. 200 °С. Полученная таким образом горячая вода поступает в верхнюю часть теплообменника после чего передаётся в систему отопления (6).

Общая номинальная тепловая мощность водяной системы Jøtul I 570 составляет 25 кВт из чего мощность теплообменника это 11кВт.

Такая же конструкция у теплообменника для топок Jøtul I 530 / Jøtul I 80 RH. Номинальная мощность теплообменника составляет 9 кВт.

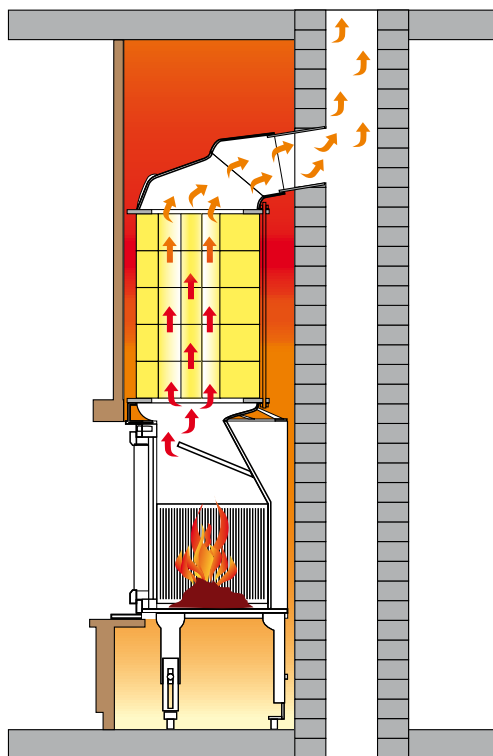


Накопительная масса HSS

Накопительные теплообменники (Heat Storage System - HSS) это элементы сделаны из керамических материалов, которые характеризуются высокой теплоемкостью, задачей которых является приём и накопление энергии содержащейся в выхлопных газах. Они состоят из нескольких компонентов, общим весом от 70 до 200 кг и адаптеров, которые делают возможным подключение к печи и к дымоходу. Элементы накопительных теплообменников нагреваются, а затем медленно охлаждаются и отдают накопленное тепло. Их применение удлиняет на несколько часов процесс нагрева камина или печи и одновременно позволяет более равномерно распределить температуру в помещениях.

Накопительная масса HSS 07

Накопительные теплообменники HSS 07 состоят из пяти керамических дисков и канала с обширной структурой. Отдельно взятые элементы соединены герметично благодаря использованию шнура на основе стекловолокна и сжатию их четырьмя винтами. Фитинги сделаны из смеси, которая содержит огнеупорный стальбетон, и соединений магнетита повышающие теплопроводность, и увеличивающие способность накопления тепла.

Кажущаяся плотность:	2,85 г/см ³
Вес:	ок. 150 кг
Высота:	590 мм
Диаметр:	455 мм
Возврат энергии:	ок. 5-8 кВтч

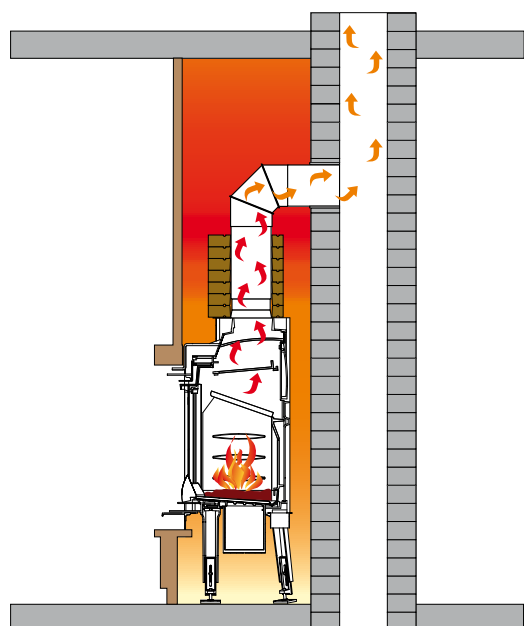

Накопительная масса

HSS 02 / HSS 03 / HSS 04 / HSS 05 / HSS 08 / HSS 09

Накопительные элементы сделаны из керамической массы соединений магнетита с кажущейся плотностью 2,82 г/см³. В зависимости от модели, набор состоит из трех до семи керамических фитингов и стального адаптера предназначенного для конкретной топки Jøtul.

Преимущество этой системы состоит в возможности разнообразной сборки окончательной формы теплообменника. Пользователю доступны круглые или эллиптические фитинги с разным весом, что как следствие приводит к различным накопительным возможностям. В связи с наличием MgO эти фитинги устанавливаются на дымоходах. Герметичность система получает на стыках сегментов труб.

Кажущаяся плотность:	2,82 г/см ³
Вес:	65 - 125 кг
Высота:	350 - 630 мм
Ширина:	320 - 504 мм
Возврат энергии:	ок. 4 - 7 кВтч

		Индекс
	Оборудование для Jøtul I 570	
	Труба $\varnothing$ 200x120 переходник для Jøtul I 570	TS40H023
	Тройник с гибкой регулировкой $\varnothing$ 102 / $\varnothing$ 80 / $\varnothing$ 80	TS44H018
	Колено $\varnothing$ 80 / 90° система для Jøtul I 570	TS44N002
	Труба алюминиевая S-Flex $\varnothing$ 80 x 800 x 3000	SF44C02B009
	Электронная система контроля горения ERS-01, с пультом, для Jøtul I 570	SF55P11I010
	Электронная система контроля горения ERS-02, с пультом, для Jøtul I 570 с водонагревателем	SF55P11I011
	Водонагреватель для Jøtul I 570	TS43C001
	Накопительная масса HSS 04 для Jøtul I 570	TS49B004
	Накопительная масса HSS 08 для Jøtul I 570	TS49B008
	Накопительный элемент для HSS 04 / HSS 08 нижняя часть	SF90R03D009
	Накопительный элемент HSS 04, верхняя часть эллиптическая	SF90R03D010
	Накопительный элемент HSS 08, верхняя часть круглая	SF90R03D007
	Дополнительное стекло для Jøtul I 570 (2 x $\varnothing$ 150, 6 x $\varnothing$ 125)	TS39B002
	Дистрибьютор для Jøtul I 570 с водонагревателем/радиатором/массой (2 x $\varnothing$ 150, 6 x $\varnothing$ 125)	TS42A007
	Дистрибьютор для Jøtul I 570 верхний выход (2 x $\varnothing$ 150, 4 x $\varnothing$ 125)	TS42H010
	Конвективный теплообменник $\varnothing$ 200 x 370	TS40L002
	Конвективный теплообменник $\varnothing$ 200 x 270	TS40L003
	Вспомогательный вентилятор с термостатом под топки	TS48C001
	Зольник для Jøtul I 570	TS39A001
	Облицовка стеатитовая Jøtul FS 166 для Jøtul I 570	50013006
	Рама декоративная для Jøtul I 570	50013035
	Рама декоративная низкая для Jøtul I 570	TS80C012
	Рама декоративная низкая INOX для Jøtul I 570	TS80D014
	Декоративная боковая накладка для Jøtul I 570	TS55G005
	Гриль для Jøtul I 570	TS55A006

Накопительная масса HSS 04

Водонагреватель Jøtul I 570

Дистрибьютор верхний выход

Рама декоративная

Рама декоративная низкая

Рама декоративная низкая INOX

Вентилятор вспомогательный с термостатом



Накопительная масса HSS 07



Водяная система Jøtul I 18



Декоративная накладка




Рама декоративная с полкой Breccia



Накопительная масса HSS 07



Обогреватель наружного воздуха для Jøtul I 18



Гриль

Оборудование для Jøtul I 18

Тройник с гибкой регулировкой $\phi 102 / \phi 80 / \phi 80$	TS44H018
Колено $\phi 80 / 90^\circ$ система для Jøtul I 18	TS44N001
Труба алюминиевая S-Flex $\phi 80 \times 800 \times 3000$	SF44C02B009
Обогреватель наружного воздуха для Jøtul I 18	TS39B003
Электронная система контроля горения ERS-01, с пультом, для Jøtul I 18	SF55P11I010
Электронная система контроля горения ERS-02, с пультом, для Jøtul I 18 с водонагревателем	SF55P11I011
Конвективный теплообменник $\phi 200 \times 370$	TS40L002
Конвективный теплообменник $\phi 200 \times 270$	TS40L003
Водонагреватель для Jøtul I 18, 9 кВт	TS43A001
Водонагреватель для Jøtul I 18, 11 кВт	TS43A002
Накопительная масса HSS 07 для Jøtul I 18	TS49B007
Накопительный элемент для HSS 07 для Jøtul I 18	SF90R003D011
Комплект для установки накопительной массы HSS 07	TS49B001
Дистрибьютор для Jøtul I 18 с обменником/ радиатором/ массой (2 x $\phi 150$, 6 x $\phi 125$)	TS42A013
Дистрибьютор для Jøtul I 18 (2 x $\phi 150$, 6 x $\phi 125$)	TS42A001
Дистрибьютор для Jøtul I 18, с радиатором (2 x $\phi 150$, 6 x $\phi 125$)	TS42G002
Дистрибьютор для Jøtul I 18, DGP с радиатором (3 x $\phi 150$)	TS42G002
Дистрибьютор для Jøtul I 18, выход вверх (2 x $\phi 150$, 6 x $\phi 125$)	TS42H002
Вспомогательный вентилятор с термостатом для топок	TS48C001
Зольник для печи Jøtul I 18	51012081
Накладка для камина Jøtul I 18	12016044
Рама декоративная низкая для Jøtul I 18	TS80D007
Рама декоративная низкая INOX для Jøtul I 18	TS80D007
Рама декоративная для Jøtul I 18 под каменную полку	TS80C006
Полка каменная для рамы Jøtul I 18 Breccia	SF80M13A001
Полка из гранита для рамы Jøtul I 18 чёрная	SF80M13A003
Декоративная боковая накладка для Jøtul I 18	TS55G006
Гриль для Jøtul I 18	TS55A001

	Индекс
Оборудование для Jøtul I 80 / Jøtul I 530	
 Накопительная масса HSS 09	Зольник с доступом наружного воздуха для Jøtul I 80 / Jøtul I 530
	Верхний доступ воздуха для Jøtul I 530
	Четверник Ø 100 / Ø 80 / Ø 80 / Ø 80 с гибкой регулировкой
	Водонагреватель для Jøtul I 80 RH / Jøtul I 530
	Накопительная масса HSS 05 для Jøtul I 80 / Jøtul I 530
	Накопительная масса HSS 09 для Jøtul I 80 / Jøtul I 530
	Накопительный элемент для HSS 05, верхняя часть эллиптическая
	Накопительный элемент для HSS 09, верхняя часть круглая
	Дистрибьютор для Jøtul I 80 / Jøtul I 530 (2 x Ø150, 5 x Ø125)
	Дистрибьютор для Jøtul I 80 / Jøtul I 530 с обменником/ накопителем/ массой (2 x Ø150, 5 x Ø125)
 Водяная система Jøtul I 530	Дистрибьютор для Jøtul I 80 / Jøtul I 530 под рамы с радиатором (2 x Ø150, 5 x Ø125)
	Дистрибьютор для Jøtul I 80 / Jøtul I 530, выход вверх (2 x Ø150, 2 x Ø125)
	Конвективный теплообменник Ø 200 x 370
	Конвективный теплообменник Ø 200 x 270
	Облицовка стеатитовая Jøtul FS 165 для Jøtul I 530
	Облицовка Jøtul Cube GL для Jøtul I 530
	Облицовка Jøtul Cube GG для Jøtul I 530
	Облицовка Jøtul Cube AL для Jøtul I 530
	Облицовка Jøtul Cube AG для Jøtul I 530
	Облицовка Jøtul Cube GG WS для Jøtul I 530
 Верхний доступ воздуха	Облицовка Jøtul Cube GL WS для Jøtul I 530
	Декоративная крышка воздухозаборника для Jøtul Cube
	Ажур для декоративной решётки воздухозаборника для Jøtul Cube
	Подвесной камин Jøtul Cube
	Подвесная корзина для дров Jøtul Cube
	Плита стеклянная половая для Jøtul Cube
	Плита стеклянная половая для Jøtul Cube WS
	Дополнительное стекло для Jøtul I 530
	Декоративная рама для облицовки камина Jøtul FS 165
	Рама декоративная низкая для Jøtul I 530
	Рама декоративная низкая INOX для Jøtul I 530
	Декоративная боковая накладка для Jøtul I 530
	Гриль для Jøtul I 80 / Jøtul I 530



Рама декоративная INOX



Рама декоративная низкая



Сборник пепла с доступом воздуха



Накопительная масса HSS 05

Оборудование для Jøtul I 200 / Jøtul I 500 Размер в мм

	Индекс
Оборудование для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	
Водонагреватель для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	TS43B001
Накопительная масса HSS 05 для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	TS49B005
Накопительная масса HSS 09 для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	TS49B009
Накопительный элемент для HSS 05, верхняя часть эллиптическая	SF90R03D010
Накопительный элемент для HSS 09, верхняя часть круглая	SF90R03D007
Дистрибьютор для Jøtul I 200 / Jøtul I 500 (2 x Ø150, 5 x Ø125)	TS42A012
Дистрибьютор для Jøtul I 200 / Jøtul I 500 с теплообменником/накопительной массой (2 x Ø150, 5 x Ø125)	TS42E004
Дистрибьютор для Jøtul I 200 / Jøtul I 500 верхний выход (2 x Ø150, 2 x Ø125)	TS42H003
Конвективный теплообменник Ø 180 x 240	TS40L001
Зольник для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	51012053
Облицовка стеатитовая Jøtul FS 164 для Jøtul I 200	50026940
Облицовка стеатитовая Jøtul FS 165 для Jøtul I 500	50013005
Декоративная рама для облицовки камина Jøtul FS 165	50013007
Облицовка Jøtul Cube GL для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	50038167
Облицовка Jøtul Cube GG для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	50038168
Облицовка Jøtul Cube AL для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	50038169
Облицовка Jøtul Cube AG для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	50038170
Облицовка Jøtul Cube GG WS для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	50038171
Облицовка Jøtul Cube GL WS для Jøtul I 200 / Jøtul I 500	50038172
Декоративная крышка воздухозаборника для Jøtul Cube	10038311
Ажур для декоративной решётки воздухозаборника для Jøtul Cube	10038354
Подвесной камин Jøtul Cube	50043349
Подвесная корзина для дров Jøtul Cube	50043350
Плита стеклянная половая для Jøtul Cube	50043465
Плита стеклянная половая для Jøtul Cube WS	50043466
Дополнительное стекло для Jøtul I 500	51012308
Декоративная боковая накладка для Jøtul I 500	TS55G004



Накопительная масса HSS 05



Jøtul Cube GL с Jøtul I 500



Jøtul Cube корзина для дров



Jøtul Cube
каминный набор



Декоративная накладка



Накопительная масса HSS 09

Оборудование для Jøtul I 80 Maxi

Размер в мм



Конвективный теплообменник

Оборудование для Jøtul I 80 Maxi

	Индекс
Водоподогреватель для Jøtul I 80 Maxi	TS43B001
Накопительная масса HSS 05 для Jøtul I 80 Maxi	TS49B005
Накопительная масса HSS 09 для Jøtul I 80 Maxi	TS49B009
Накопительный элемент HSS 05, верхняя часть эллиптическая	SF90R03D010
Накопительный элемент для HSS 09, верхняя часть круглая	SF90R03D007
Дистрибьютор для Jøtul I 80 Maxi (2 x Ø150, 5 x Ø125)	TS42A012
Дистрибьютор для Jøtul I 80 Maxi с радиатором/ накопительной массой (2 x Ø150, 5 x Ø125)	TS42E004
Дистрибьютор для Jøtul I 80 Maxi верхний выход (2 x Ø150, 2 x Ø125)	TS42H003
Конвективный теплообменник Ø 180 x 240	TS40L001
Чугунный штуцер Ø 200 эксцентрический	51012334
Зольник для Jøtul I 80 Maxi	51012053

Оборудование для Jøtul I 350 FL



Накопительная масса HSS 02

Оборудование для Jøtul I 350 FL

	Индекс
Двойник Ø 75 / Ø 75 с гибкой регулировкой	TS44F001
Колено Ø 80 / 90° для Jøtul I 350	TS44N002
Труба алюминиевая S-Flex Ø 80 x 800 x 3000	SF44C02B009
Доступ наружного воздуха для Jøtul I 350	50012913
Электронная система контроля горения ERS-01, с пультом, для Jøtul I 350	SF55P11I010
Накопительная масса HSS 02 для Jøtul I 350	TS49B002
Дистрибьютор для Jøtul I 350 и массой (2 x Ø150, 4 x Ø125)	TS42A006
Дистрибьютор для Jøtul I 350 верхний выход (2 x Ø150, 2 x Ø125)	TS42H007
Облицовка стеатитовая Jøtul FS 350 для Jøtul I 350 FL	50012965
Рама для Jøtul I 350 FL	TS80C013



Облицовка Jøtul FS 350



Декоративная рама GP



Накопительная масса HSS 02



Конвективный теплообменник

Оборудование для Jøtul I 150

Размер в мм

	Индекс
Оборудование для Jøtul I 150	
	Двойник Ø 100 / Ø 100 с гибкой регулировкой
	Дистрибьютор для Jøtul I 150 (5 x Ø125)
	Дистрибьютор для Jøtul I 150 верхний выход (4 x Ø125)
	Зольник для Jøtul I 150
	51012219

Дистрибьютор для Jøtul I 150

Оборудование для Jøtul I 400

	Индекс
Оборудование для Jøtul I 400	
	Внешний влёт воздуха для Jøtul I 400
	Внешний влёт воздуха для Jøtul I 400, из нержавеющей стали
	Накопительная масса HSS 03 для Jøtul I 400
	Дистрибьютор для Jøtul I 400 (2 x Ø150, 5 x Ø125)
	Дистрибьютор для Jøtul I 400 верхний выход (2 x Ø150, 2 x Ø125)
	Облицовка стеатитовая Jøtul FS 164 для Jøtul I 400 FL
	Облицовка стеатитовая Jøtul FS 121 для Jøtul I 400
	Рама декоративная низкая INOX для Jøtul I 400 FL
	Зольник для Jøtul Jøtul I 400
	51012161

Jøtul I 400 с дистрибьютором



Четверник с гибкой регулировкой



Доступ наружного воздуха для Jøtul I 400



Доступ наружного воздуха для Jøtul I 400



Рама декоративная INOX Jøtul I 400

Оборудование для Jøtul F 160 koncept

Размер в мм



Jøtul F 163 WHE

Оборудование для Jøtul F 160 koncept

	Индекс
Доступ наружного воздуха 1 м для Jøtul F 160	51012164
Маскировочная решётка доступа наружного воздуха для Jøtul F 162 / Jøtul 163	51012329
Электронная система контроля горения ERS-01, с пультом, для Jøtul F 160	SF55P11I010
Плита стеатитовая верхняя для Jøtul F 160	51012327

Оборудование для Jøtul F 260 koncept



Jøtul F 263 (стеатит)

Оборудование для Jøtul F 260 koncept


	Индекс
Доступ наружного воздуха 1 м для Jøtul F 260	51012164
Электронная система контроля горения ERS-01, с пультом, для Jøtul F 260	SF55P11I010
Вентилятор вспомогательный для Jøtul F 260	50036914
Плита стеатитовая верхняя для Jøtul F 260	50036901



Jøtul F 163 C
версия конвективная



Каминный набор
установленный в Jøtul F
260



Вентилятор для Jøtul F 260



Электронная система
контроля горения ERS-01

Оборудование для Jøtul F 360 koncept

Размер в мм



Jøtul F 365 High Top

Оборудование для Jøtul F 360 koncept

	Индекс
Доступ наружного воздуха 1 м для Jøtul F 360	51012164
Электронная система контроля горения ERS-01, с пультом, для Jøtul F 360	SF55P11I010
Накопительная масса HSS для Jøtul F 360 HT, комплект 6 шт	10026701
Накладка High Top BP	51012304
Плита стеатитовая верхняя для Jøtul F 360	50012988
Плиты стеклянные для Jøtul F 360 BP задний выход	51012250
Плита стеклянная декоративная для Jøtul F 360 BP верхний выход	51012252
Поворотный механизм для Jøtul F 363	51012254
Самозакрывающийся механизм для Jøtul F 360	51012255
Гриль для Jøtul F 360	TS55A007
Облицовка камина Jøtul FS 162 для Jøtul 360 158 см	30023252
Панели конвективного типа для Jøtul F 360	10038278
Контейнер для дров для Jøtul F 364 BP	50012995

Оборудование для Jøtul F 370 koncept



Jøtul F 377 (стеатит)

Оборудование для Jøtul F 370 koncept

	Индекс
Доступ наружного воздуха 1 м для Jøtul F 370	51012164
Электронная система контроля горения ERS-01, с пультом, для Jøtul F 370	SF55P11I010
Накопительная масса HSS для Jøtul F 370 HT, комплект 6 шт	10026701
Накладка High Top BP	51012304
Плита стеатитовая верхняя для Jøtul F 370	50012988
Плиты стеклянные для Jøtul F 370 BP задний выход	51012250
Плиты стеклянные для Jøtul F 370 GP задний выход	51012251
Плита стеклянная декоративная для Jøtul F 370 BP верхний выход	51012252
Плита стеклянная декоративная для Jøtul F 370 GP верхний выход	51012253
Поворотный механизм для Jøtul F 373	51012254
Самозакрывающийся механизм для Jøtul F 370	51012255
Гриль для Jøtul F 370	TS55A007
Облицовка камина Jøtul FS 162 для Jøtul 370 158 см	30023252
Панели конвективного типа для Jøtul F 370	10038278
Контейнер для дров для Jøtul F 374 BP	50012995
Контейнер для дров для Jøtul F 374 GP	50012996



Поворотный механизм



Плита стеатитовая верхняя



Контейнер для дров



Гриль для Jøtul F 360/F370

Оборудование для Jøtul F 3

Размер в мм

	Индекс
	Оборудование для Jøtul F 3
	Разъём $\varnothing$ 150 для печи Jøtul F 3 эмаль

Разъём для печи Jøtul F 3 IVE

Оборудование для Jøtul F 3 TD, Jøtul MF 3, Jøtul F 8 TD

	Индекс
	Оборудование для Jøtul F 3 TD, Jøtul MF 3, Jøtul F 8 TD
	Комплект для подключения для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD задний выход
	Комплект для подключения для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD верхний выход
	Труба $\varnothing$ 150 разъём для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD
	Радиатор $\varnothing$ 160 для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD
	Вентилятор вспомогательный с радиатором для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD
	Накопительная масса HSS 06 для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD
	Труба $\varnothing$ 160 переходник накопительной массы HSS 06
	Гриль для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD
	Нагревательная плита для Jøtul F 3 TD / Jøtul F 8 TD

Jøtul F 3 TD с радиатором



Jøtul F 3 TD с накопительной массой



Нагревательная плита



Вентилятор вспомогательный для радиатора



Гриль

Оборудование для Jøtul F 602 N

Размер в мм

		Индекс
	Оборудование для Jøtul F 602 N	
	Дверь со стеклом для Jøtul F 602 N BP	51012041
	Труба-конусная редукция $\varnothing$ 126/120 x 120 мм	TS40H011
	Радиатор 120 для Jøtul F 602 N	TS40K001

Jøtul F 602 N с радиатором

Оборудование для Jøtul F 400, Jøtul F 500, Jøtul F 600

	Оборудование для Jøtul F 400, Jøtul F 500, Jøtul F 600	
	Разъем воздуха для Jøtul F 400 / Jøtul F 500 / Jøtul F 600	50012842
	Труба-разъем $\varnothing$ 150x80	TS40H007
	Регулятор подачи внешнего воздуха СВ для Jøtul F 400, $\varnothing$ 80	TS44L007
	Регулятор подачи внешнего воздуха СВ для Jøtul F 500, $\varnothing$ 75	TS44L008
	Регулятор подачи внешнего воздуха СВ для Jøtul F 600, $\varnothing$ 98	TS44L006
	Радиатор $\varnothing$ 150 для Jøtul F 500 / Jøtul F 600	TS40K003
	Плита стеатитовая верхняя для Jøtul F 500	50012992

Jøtul F 500 с радиатором



Jøtul F 602 N Glass Door



Плита стеатитовая верхняя для Jøtul F 500







Jøtul F 500 с верхней плитой стеатитовой



Регулятор подачи внешнего воздуха СВ

Половые плиты окрашенные порошковой краской, чёрные Размер в мм



Толщина 1,25 мм		A	B		Индекс
		500	700	Радиус скругления углов = 100 мм	51014041
		500	900	Радиус скругления углов = 100 мм	51014042
		500	1000	Радиус скругления углов = 100 мм	51014043
		650	850	Радиус скругления углов = 100 мм	51014046
		700	950	Радиус скругления углов = 100 мм	51014049
		800	1000	Радиус скругления углов = 100 мм	51014039
		600	1100	Радиус скругления углов = 100 мм	51014044
		700	1095	Радиус скругления углов = 100 мм	51014045
		800	1000	Радиус дуги = 850 мм Радиус скругления углов = 100 мм	51014040
		700	900	Радиус дуги = 350 мм	51014047
		800	1000	Радиус дуги = 400 мм	51014052
		800	1000	Радиус дуги = 400 мм <i>Приготовлен влёт воздуха</i>	51014036
		700	950	Размер фронтальной части = 150+400+150	51014048
		800	1000	Размер фронтальной части = 150+500+150	51014053
		1000	1000	Радиус скругления углов = 20 мм	51014037
		1100	1100	Размер фронтальной части = 600+707+600	51014038
		900	800	Радиус круга = 450 мм	51014050

Половые плиты окрашенные порошковой краской, чёрные Размер в мм





Толщина 1,25 мм	A	B		Индекс
	900	1090	Радиус круга = 450 мм	51014051
	1100	1330	Радиус круга = 550 мм	51014054
	1000	1207	Радиус круга = 500 мм <i>Приготовлен влёт воздуха</i>	51014055
	670	903	Плита половая для Jøtul FS 281 <i>Приготовлен влёт воздуха</i>	51013586
	698	860	Плита половая для Jøtul F 370 <i>Приготовлен влёт воздуха</i>	51013579
	881	890	Плита половая для Jøtul F 470 <i>Приготовлен влёт воздуха</i>	51013587



Половые плиты окрашенные порошковой краской, серые Размер в мм

Толщина 1,25 мм	A	B		Индекс
D B 	900	800	Радиус круга = 450 мм	51014067
D B 	900	1090	Радиус круга = 450 мм	51014068
D B 	1100	1330	Радиус круга = 550 мм	51014073
D B 	1000	1207	Радиус круга = 500 мм <i>Приготовлен влёт воздуха</i>	51014075
D B 	698	860	Плита половая для Jøtul F 370 <i>Приготовлен влёт воздуха</i>	51013580



Толщина 6 мм	A	B		Индекс.
	500	750	Радиус скругления углов = 100 мм	50027463
	500	900	Радиус скругления углов = 100 мм	50027460
	600	920	Радиус скругления углов = 100 мм	50027465
	650	850	Радиус скругления углов = 100 мм	50027453
	700	820	Радиус скругления углов = 100 мм	50027464
	700	950	Радиус скругления углов = 100 мм	50027459
	800	1000	Радиус скругления углов = 100 мм	50027454
	1000	1000	Радиус скругления углов = 100 мм	50027456
	1000	1200	Два закругленные углы Радиус = 100 мм	50027549
	700	900	Радиус = 20 - 1200 - 20 мм	50027554
	800	1000	Радиус = 20 - 1200 - 20 мм	50027552
	1000	1200	Радиус = 20 - 1200 - 20 мм	50027553
	700	900	Радиус дуги = 350 мм	50027468
	800	1000	Радиус дуги = 400 мм	50027467
	1000	1200	Радиус дуги = 500 мм	50027548
	800	1000	Радиус дуги = 400 мм	50027461
			Приготовлен влёт воздуха	


Половые плиты из закаленного стекла, прозрачные

Размер в мм


Толщина 6 мм	A	B		Индекс.
	1100	1100	Размер фронтальной части = 600+707+600 мм	50027466
	1250	1100	Радиус круга = 625 мм	50027551
	900	800	Радиус круга = 450 мм	50027547
	1200	1200	Диаметр – Ø 1200 мм	50027470
	1200	1200	Диаметр – Ø 1200 мм <i>Приготовлен влёт воздуха 150 мм</i>	50027546
	1260	1520	Радиус круга = 630 мм	50027550
	900	1090	Радиус круга = 450 мм	50027458
	1000	1210	Радиус круга = 500 мм <i>Приготовлен влёт воздуха</i>	50027462
	1100	1330	Радиус круга = 500 мм	50027457
	698	485	Плита фронтальная для Jøtul F 370	50012994
	865	560	Плита фронтальная для Jøtul F 470	50013032

Половые плиты из закаленного стекла, прозрачные

Размер в мм

Толщина 6 мм	В	В		Индекс.
	650	850	Радиус скругления углов = 100 мм Скошенная грань	50027540
	800	1000	Радиус скругления углов = 100 мм Скошенная грань	50027543
	700	900	Радиус дуги = 350 мм Скошенная грань	50027541
	800	1000	Радиус дуги = 400 мм Скошенная грань	50027542
	900	1090	Радиус дуги = 450 мм Скошенная грань	50027544
	1100	1330	Радиус дуги = 550 мм Скошенная грань	50027545

Половые плиты из закаленного стекла, окрашенные в коричневый цвет

Толщина 6 мм	A	B		Индекс.
	650	850	Радиус скругления углов = 100 мм	50027535
	800	1000	Радиус скругления углов = 100 мм	50027538
	700	900	Радиус дуги = 350 мм	50027536
	800	1000	Радиус дуги = 400 мм	50027537
	900	1090	Радиус дуги = 450 мм	50027539

Половые плиты из закаленного стекла, окрашенные в чёрный цвет

Толщина 6 мм	A	B		Индекс.
	300	780	Плита фронтальная для Jøtul Cube	50043465
	300	1566	Плита фронтальная для Jøtul Cube WS	50043466

Решётка белая, плоская

170 x 170 мм	белая	SF46F02D001
170 x 300 мм	белая	SF46F02D002
170 x 400 мм	белая	SF46F02D045
170 x 500 мм	белая	SF46F02D008
105 x 250 мм	белая	SF46F02D041
110 x 170 мм	белая	SF46F02D016
170 x 170 мм	белая, с регулировкой	SF46F02C001
170 x 300 мм	белая, с регулировкой	SF46F02C002
170 x 500 мм	белая, с регулировкой	SF46F02C024

Решётка кремовая, плоская

170 x 170 мм	кремовая	SF46F02D004
170 x 300 мм	кремовая	SF46F02D024
170 x 400 мм	кремовая	SF46F02D073
170 x 500 мм	кремовая	SF46F02D009
105 x 250 мм	кремовая	SF46F02D095
110 x 170 мм	кремовая	SF46F02D017
170 x 170 мм	кремовая, с регулировкой	SF46F02C006
170 x 300 мм	кремовая, с регулировкой	SF46F02C010
170 x 500 мм	кремовая, с регулировкой	SF46F02C021

Решётка позолоченная, плоская

170 x 170 мм	позолоченная	SF46F02D049
170 x 300 мм	позолоченная	SF46F02D051
170 x 400 мм	позолоченная	SF46F02D078
170 x 500 мм	позолоченная	SF46F02D054
105 x 250 мм	позолоченная	SF46F02D037
110 x 170 мм	позолоченная	SF46F02D046
170 x 170 мм	позолоченная, с регулировкой	SF46F02C016
170 x 300 мм	позолоченная, с регулировкой	SF46F02C018
170 x 500 мм	позолоченная, с регулировкой	SF46F02C022

Решётка из шлифованной стали, плоская

170 x 170 мм	шлифованная сталь	SF46F02D003
170 x 300 мм	шлифованная сталь	SF46F02D006
170 x 400 мм	шлифованная сталь	SF46F02D072
170 x 500 мм	шлифованная сталь	SF46F02D014
105 x 250 мм	шлифованная сталь	SF46F02D040
110 x 170 мм	шлифованная сталь	SF46F02D027
170 x 170 мм	шлифованная сталь, с регулировкой	SF46F02C003
170 x 300 мм	шлифованная сталь, с регулировкой	SF46F02C005
170 x 500 мм	шлифованная сталь, с регулировкой	SF46F02C045

**Решётка из полированной стали, плоская**

170 x 170 мм	полированная сталь	SF46F02D015
170 x 300 мм	полированная сталь	SF46F02D007
170 x 400 мм	полированная сталь	SF46F02D074
170 x 500 мм	полированная сталь	SF46F02D075
105 x 250 мм	полированная сталь	SF46F02D039
110 x 170 мм	полированная сталь	SF46F02D076
170 x 170 мм	полированная сталь, с регулировкой	SF46F02C007
170 x 300 мм	полированная сталь, с регулировкой	SF46F02C012
170 x 500 мм	полированная сталь, с регулировкой	SF46F02C031

**Решётка состаренная медь, плоская**

170 x 170 мм	состаренная медь	SF46F02D048
170 x 300 мм	состаренная медь	SF46F02D050
170 x 400 мм	состаренная медь	SF46F02D077
170 x 500 мм	состаренная медь	SF46F02D053
105 x 250 мм	состаренная медь	SF46F02D042
110 x 170 мм	состаренная медь	SF46F02D025
170 x 170 мм	состаренная медь, с регулировкой	SF46F02C015
170 x 300 мм	состаренная медь, с регулировкой	SF46F02C017
170 x 500 мм	состаренная медь, с регулировкой	SF46F02C020

**Решётка чёрно-золотая, плоская**

170 x 170 мм	чёрно-золотая	SF46F02D029
170 x 300 мм	чёрно-золотая	SF46F02D030
170 x 400 мм	чёрно-золотая	SF46F02D096
170 x 500 мм	чёрно-золотая	SF46F02D097
105 x 250 мм	чёрно-золотая	SF46F02D035
110 x 170 мм	чёрно-золотая	SF46F02D093
170 x 170 мм	чёрно-золотая, с регулировкой	SF46F02C014
170 x 300 мм	чёрно-золотая, с регулировкой	SF46F02C032
170 x 500 мм	чёрно-золотая, с регулировкой	SF46F02C055

**Решётка чёрно-серебряная, плоская**

170 x 170 мм	чёрно-серебряная	SF46F02D028
170 x 300 мм	чёрно-серебряная	SF46F02D091
170 x 400 мм	чёрно-серебряная	SF46F02D094
170 x 500 мм	чёрно-серебряная	SF46F02D098
105 x 250 мм	чёрно-серебряная	SF46F02D043
110 x 170 мм	чёрно-серебряная	SF46F02D026
170 x 170 мм	чёрно-серебряная, с регулировкой	SF46F02C013
170 x 300 мм	чёрно-серебряная, с регулировкой	SF46F02C034
170 x 500 мм	чёрно-серебряная, с регулировкой	SF46F02C059

**Решётка белая, выпуклая**

170 x 170 мм	белая, выпуклая	SF46F02D018
170 x 300 мм	белая, выпуклая	SF46F02D021
170 x 400 мм	белая, выпуклая	SF46F02D079
170 x 500 мм	белая, выпуклая	SF46F02D080
105 x 250 мм	белая, выпуклая	SF46F02D034
170 x 170 мм	белая, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C026
170 x 300 мм	белая, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C062
170 x 500 мм	белая, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C064

**Решётка кремовая, выпуклая**

170 x 170 мм	кремовая, выпуклая	SF46F02D019
170 x 300 мм	кремовая, выпуклая	SF46F02D022
170 x 400 мм	кремовая, выпуклая	SF46F02D081
170 x 500 мм	кремовая, выпуклая	SF46F02D082
105 x 250 мм	кремовая, выпуклая	SF46F02D032
170 x 170 мм	кремовая, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C004
170 x 300 мм	кремовая, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C067
170 x 500 мм	кремовая, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C069

**Решётка оксидированная, выпуклая**

170 x 170 мм	оксидированная, выпуклая	SF46F02D020
170 x 300 мм	оксидированная, выпуклая	SF46F02D023
170 x 400 мм	оксидированная, выпуклая	SF46F02D087
170 x 500 мм	оксидированная, выпуклая	SF46F02D088
105 x 250 мм	оксидированная, выпуклая	SF46F02D033
170 x 170 мм	оксидированная, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C030
170 x 300 мм	оксидированная, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C033
170 x 500 мм	оксидированная, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C073

**Решётка чёрно-золотая, выпуклая**

170 x 170 мм	чёрно-золотая, выпуклая	SF46F02D083
170 x 300 мм	чёрно-золотая, выпуклая	SF46F02D084
170 x 400 мм	чёрно-золотая, выпуклая	SF46F02D085
170 x 500 мм	чёрно-золотая, выпуклая	SF46F02D086
105 x 250 мм	чёрно-золотая, выпуклая	SF46F02D031
170 x 170 мм	чёрно-золотая, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C027
170 x 300 мм	чёрно-золотая, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C076
170 x 500 мм	чёрно-золотая, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C078



170 x 170 мм



170 x 300 мм



170 x 400 мм




Решётка ретро, выпуклая

170 x 170 мм	ретро, выпуклая	SF46F02D010
170 x 300 мм	ретро, выпуклая	SF46F02D012
170 x 400 мм	ретро, выпуклая	SF46F02D056
170 x 500 мм	ретро, выпуклая	SF46F02D013
105 x 250 мм	ретро, выпуклая	SF46F02D038
110 x 170 мм	ретро, выпуклая	SF46F02D011
170 x 170 мм	ретро, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C009
170 x 300 мм	ретро, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C011
170 x 500 мм	ретро, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C025



Решётка раттан, выпуклая

170 x 170 мм	раттан, выпуклая	SF46F02D005
170 x 300 мм	раттан, выпуклая	SF46F02D052
170 x 400 мм	раттан, выпуклая	SF46F02D089
170 x 500 мм	раттан, выпуклая	SF46F02D055
105 x 250 мм	раттан, выпуклая	SF46F02D044
170 x 170 мм	раттан, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C008
170 x 300 мм	раттан, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C019
170 x 500 мм	раттан, выпуклая, с регулировкой	SF46F02C023



Корпус для решётки

Корпус для решётки 170 x 170 мм, 1 x Ø 100 мм	SF46F02F004
Корпус для решётки 170 x 170 мм, 1 x Ø 125 мм	SF46F02F001
Корпус для решётки 170 x 170 мм, 1 x Ø 150 мм	SF46F02F002
Корпус для решётки 170 x 300 мм, 1 x Ø 150 мм	SF46F02F003
Корпус для решётки 170 x 300 мм, 2 x Ø 125 мм	SF46F02F005





170 x 500 мм




110 x 170 мм



105 x 250 мм

		Индекс
	Решётка туннельная белая	
	60 x 400 мм белая	SF46K04D073
	60 x 600 мм белая	SF46K04D069
	60 x 800 мм белая	SF46K04D070
	60 x 1000 мм белая	SF46K04D072
	Решётка туннельная кремовая	
	60 x 400 мм кремовая	SF46K04D074
	60 x 600 мм кремовая	SF46K04D075
	60 x 800 мм кремовая	SF46K04D076
	60 x 1000 мм кремовая	SF46K04D077
	Решётка туннельная чёрная	
	60 x 400 мм чёрная	SF46K04D078
	60 x 600 мм чёрная	SF46K04D079
	60 x 800 мм чёрная	SF46K04D080
	60 x 1000 мм чёрная	SF46K04D081
	Решётка туннельная тёмно-синяя	
	60 x 400 мм тёмно-синяя	SF46K04D082
	60 x 600 мм тёмно-синяя	SF46K04D083
	60 x 800 мм тёмно-синяя	SF46K04D084
	60 x 1000 мм тёмно-синяя	SF46K04D085
	Решётка туннельная полированная нержавеющая сталь	
	60 x 400 мм шлифованная сталь	SF46K04D101
	60 x 600 мм шлифованная сталь	SF46K04D102
	60 x 800 мм шлифованная сталь	SF46K04D103
	60 x 1000 мм шлифованная сталь	SF46K04D104
	Корпус туннельной решётки	
	Корпус решётки 60 x 400 мм, 2 x Ø 125 мм	TS46E002
	Корпус решётки 60 x 600 мм, 2 x Ø 125 мм	TS46E003
	Корпус решётки 60 x 800 мм, 2 x Ø 150 мм	TS46E004
	Корпус решётки 60 x 1000 мм, 2 x Ø 150 мм	TS46E005

		Индекс
	Изоляционные листы	
	Легкие изоляционные листы из силиката кальция характеризуются низкой теплопроводностью, высокой термостойкостью и низким термическим сжатием. Идеально подходит для изоляции корпуса камина, также может быть использован как защитный слой стен из горючих материалов..	
	Изоляционный лист 1000x500x30	SF90I03D008
	Изоляционный лист 1250x1200x30	SF90I03D009
	Раствор для монтажа камина	
	Раствор для монтажа камина Troll используется для соединения дымовых труб с дымоходными переходниками в керамических каминах. Стойкий к высоким температурам.	
	Раствор для монтажа камина Troll - упаковка 5 кг	SF57T01Z001
	Раствор для монтажа камина Troll - упаковка 25 кг	SF57T01Z002
	Крепежные элементы	
	Монтажный винт 4.2x13, 100 шт.	TS97A001
	Проволока монтажная оцинкованная мягкая 100 г	SF90W02P002
	Подкладка для крепления минеральной ваты	TS97B001
	Алюминиевые ленты	
	Алюминиевая лента клеящая ALT, 50 мм, длина 50 м, до 150 °C	SF90A04A001
	Металлизированная алюминиевая лента ZX, 50 мм, длина 50 м, до 80 °C	SF90A04A002
	Армированная алюминиевая лента ALE, 50 мм, длина 50 м, до 70 °C	SF90A04A004
	Алюминиевая лента AT-506, 50 мм, длина 50 м, до 350 °C	SF90A08A006
	Армированная алюминиевая лента, 50 мм, длина 50 м, до 150 °C	SF90A08A007
	Ревизионные дверцы	
	Ревизионные дверцы 150x200	SF55M05G001
	Ревизионные дверцы 150x300	SF55M05G002
	Ревизионные дверцы 200x200	SF55M05G003
	Ревизионные дверцы алюминиевые 170x240	SF55M05G004

		Индекс
	Насадка для создания круглых отверстий в керамическом дымоходе	
	Насадки для создания круглых отверстий в керамическом дымоходе используются для изготовления отверстий большого диаметра в профилях сборных труб. Необходимые при замене соединительных тройников..	
	Насадка для керамического дымохода 226 мм	50027448
	Насадка для керамического дымохода 195 мм	50027449
	Сверло для насадки 10 мм	50027452
	Щётки и ерши	
	Щётки-ерши каминные 150	SF55S11S001
	Щётки-ерши каминные 175	SF55S11S002
	Щётки-ерши каминные 200	SF55S11S003
	Щётки-ерши каминные 120	SF55S11S004
	Рукоятка для ерша L 1000	SF55S11S005
	Гигрометры	
	Гигрометр позволяет оценить содержание влаги в дровах и строительных материалах, таких как штукатурка.	
	Гигрометр MD-826	SF97D08P003
	Анемометры	
	Профессиональный анемометр, предназначен для измерения потока газов, например, в вентиляционных системах. Лопасты несущего винта характеризуются низкими магнитными потерями, благодаря чему измерения чрезвычайно точны. Определяет скорость воздуха в м / мин, скорость потока в м³/с и температуру газа. Измеренные значения отображаются на дисплее с подсветкой.	
	Анемометр PL-130 AN	SF97C08P003
	Пирометры	
	Пирометр с отличным качеством измерений, достигается благодаря двойному лазерному показателю и регулируемому коэффициенту излучения. Короткое время реакции (<150 мс) позволяет выполнять краткосрочные точечные измерения. В устройстве можно установить ограничения температуры минимальной и максимальной. Подсветка дисплея меняет цвет на красный при превышении нормы.	
	Пирометр инфракрасный IR 550-10S, диапазон температур от -50 до 550 °C	SF97C08P001
	Пирометр инфракрасный IR 650-12D, диапазон температур от -50 до 650 °C	SF97C08P002

		Индекс
	Клеи и мастики	
	Клей для керамического шнура 310 мл	SF57G01A002
	Клей мастика для печи Calorygeb 310 мл	SF57G01B002
	Уплотнительные шнуры	
	Уплотнительный шнур 5,0 мм	51013860
	Уплотнительный шнур 4,7 мм	50027236
	Уплотнительный шнур 6,3 мм тёмно-синий	10025213
	Уплотнительный шнур 8,0x2,8 мм с клеем	50027328
	Уплотнительный шнур 7,0 мм с клеем	51013862
	Уплотнительный шнур 8,0 мм с клеем	50027240
	Уплотнительный шнур 8,8 мм	51013864
	Уплотнительный шнур 8,6 мм	50027234
	Уплотнительный шнур 9,5 мм	51013861
	Уплотнительный шнур 9,5 мм	50027235
	Уплотнительный шнур 12,0x3,0 мм под стекло 18 Panorama	50027242
	Уплотнительный шнур WT-187,0x18,0x5,0 мм Exclusive	50027212
	Краски и лаки	
	Краска 1 л ВР банка	50027338
	Краска 200 мл ГР серая	50027346
	Краска 250 мл ГР серая	50027272
	Краска 250 мл ВР чёрная	50027273
	Краска 400 мл ГР серая	50027280
	Краска 400 мл ВР чёрная	50027282
	Чистящие средства	
	Жидкость для мытья стекла камина	SF57W05E001
	Средство для чистки печей ВР	SF94S12P003
	Средство для чистки поверхностей INOX	SF94B08A003
	Средство для чистки стеатита	50500110
	Средство для чистки каминов и топок	SF57S05E003

Каминный набор

Размер в мм

		Индекс
	Каминный набор, серый высота: 63 см	50027561
	Каминный набор, нержавеющая сталь высота: 72 см	50027564
	Каминный набор, сталь, стекло высота: 67,5 см	50027565
	Каминный набор, кожа высота: 65 см	50037031

Корзины для дров

	Корзина для дров, чёрная диаметр: Ø 44 см, высота: 32 см	50027555
	Корзина для дров, нержавеющая сталь, комплект диаметр: Ø 44 см, высота: 32 см диаметр: Ø 35 см, высота: 27 см	50027556
	Корзина для дров, кожа размеры: 45x30x35 см	с
	Корзина для дров, чёрная размеры: 40x40x150 см	TS55Z005

		Индекс
	Контейнер для пепла с сепаратором высота: 63 см	TS55D001
	Кочерга	TS55Z003
	Каминная загородка размеры: 116x121x61 см	50027569
	Рукавица	SF57P09H002
	Зажигалка	SF57B09H002
	Спички каминные	SF57C04G001
	Растопка камина	SF57R04F003

		Индекс
	Стенд для каталогов	
	Стенд для каталогов	SF71K10S003
	Набор полок для стенда для каталогов (5 штук)	SF71K10S004
	Лого Jøtul для стенда на каталоги	SF71K10S006
	Лого Scan для стенда на каталоги	SF71K10S009
	Лого Atra для стенда на каталоги	SF71K10S010
	Напольная стойка для Infoshield	
	Напольная стойка для Infoshield	SF71K10S001
	Настенная панель для Infoshield	SF71K10S002
	Лого Jøtul для стойки на Infoshield	SF71K10S005
	Лого Scan для стойки на Infoshield	SF71K10S007
	Лого Atra для стойки на Infoshield	SF71K10S008
	Антирамка из плексигласа размеры: 15x21,5x7 см	SF71S13S005
	Roll-up размеры: 100x200 см	SF70C09C030
	Плакат размеры: 50x70 см	SF70C09C028
	Плакат (на PCV) размеры: 50x70 см	SF70C09C029

		Индекс
	Баннер с петельками размеры: 200x100 см	SF70C09C031
	Логотипы на самоклеящейся фольге размеры: на заказ	SF70C09C033
	Логотипы на тугйй подкладке PCV размеры: на заказ	SF70C09C032
	Кофейный набор Кофейник, молочник, сахарница, шесть чашек с блюдцами	SF70E08D003
	Кепка	SF70J01A011
	Байка	SF70B06P001
	Pin-up Jøtul	SF70J01A004
	Поводок Scan	SF70P13S001
	Поводок Jøtul	SF70P13S002
	Брелок на ключи	SF70P13S003
	Шариковая ручка	SF70B06D001

[illegible]



Jøtul Polska Spółka z o.o.
ul. Twarda 12 A
80-871 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 340 38 88
Fax: +48 58 344 96 28

www.jotul.com



Сентябрь 2012

Jøtul постоянно улучшает свою продукцию. Поэтому без предварительного оповещения, могут наступить изменения в спецификации, цвете, форме, материале или размере продуктов.