

Выбор необходимого смесительного клапана

Смесительные 3х-ходовые или 4х-ходовые клапаны ESBE, типоразмерами DN 15-150 для отопительных и холодильных систем в строительстве. Трехходовые клапаны ESBE обычно используются как смесительные клапаны, но могут использоваться как переключающие или разделительные. Четырехходовые клапаны используются, когда требуется высокая температура теплоносителя на возврате в котел.

Применение

- 1) Управление (качественное) радиаторными, напольными и другими системами отопления, а также холодильными системами.
- 2) Переключение или разделение потока (только для 3х-ходовые клапаны). Необходимо убедиться, что номинальное давление, перепад давления и расход были в допустимых пределах. Данная информация дается на каждый клапан.

Как выбрать ротационный смесительный клапан

Если вам требуется высокая температура обратной воды (обычно для твердотопливных котлов), то желательно выбрать 4х-ходовой клапан. Во всех других случаях предпочтение отдается 3х-ходовым клапанам.

В системах с двумя источниками тепла или аккумуляционным баком, клапаны серии BIV помогут организовать приоритет в использования недорогого источника тепла, сохранив при этом хорошее температурное разделение в аккумуляционном баке.

Как работает 3х-ходовой клапан

Необходимая температура в системе обеспечивается за счет пропорционального добавления более холодного теплоносителя к более горячему потоку теплоносителя от котла.

Как работает 4х-ходовой клапан

Данный клапан имеет двойную смесительную функцию, то есть более горячий теплоноситель смешивается с более холодным теплоносителем поступающим к котлу. Это позволяет поднять температуру теплоносителя возвращающегося в котел и снизить риск низкотемпературной коррозии, и тем самым продлить время эксплуатации котла.

Выбор размера смесительного клапана

Каждый смесительный клапан имеет характеристику Kvs (пропускная способность м³/ч при потере давления 1 бар). Параметр Kvs помогает определить, какой именно клапан необходим для вашей системы.

Определить Kvs можно по графику, который приведен ниже.

Для систем с радиаторным отоплением обычно используется $t = 20^{\circ}\text{C}$, а для систем напольного отопления $t = 5^{\circ}\text{C}$. Диапазон потери давления должен быть в пределах 3-15 кПа. Если в данный диапазон попадают два клапана, как правило, выбирают клапан с меньшим Kvs.

Материалы


Клапаны серии 3MG изготавливаются из специального сплава латуни, что позволяет их использовать для систем водоснабжения санитарной горячей водой. Все остальные клапаны ESBE могут использоваться только в системах с водой не содержащей растворенного кислорода.

Для защиты от замерзания допускается использовать теплоноситель с содержанием гликоля и присадками, нейтрализующими растворенный кислород, концентрацией до 50%. При добавлении

гликоля меняются вязкость и теплоемкость теплоносителя, что нужно учитывать при подборе клапана. Если процентное содержание гликоля 30-50%, то в этом случае необходимо выбрать следующий клапан с более высоким коэффициентом Kvs. Если содержание гликоля в теплоносителе меньше, то это не оказывает влияния на выбор клапана.

Утилизация


Данные изделия запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором, они должны утилизироваться как металлический лом. Соблюдение местных действующих норм обязательно.




Выбор смесительного клапана для систем отопления (радиаторной или напольной)

Начинаем от тепловой мощности котла в кВт (для примера 25кВт) и движемся по вертикали до выбранного температурного режим Δt (для примера 15°C). Далее движемся горизонтально до заштрихованной области (диапазон перепада давления 3-15 кПа) и выбираем меньшее значение коэффициента Kvs (для примера 4,0).

В этом случае подбираем нужный тип клапана с коэффициентом Kvs=4,0

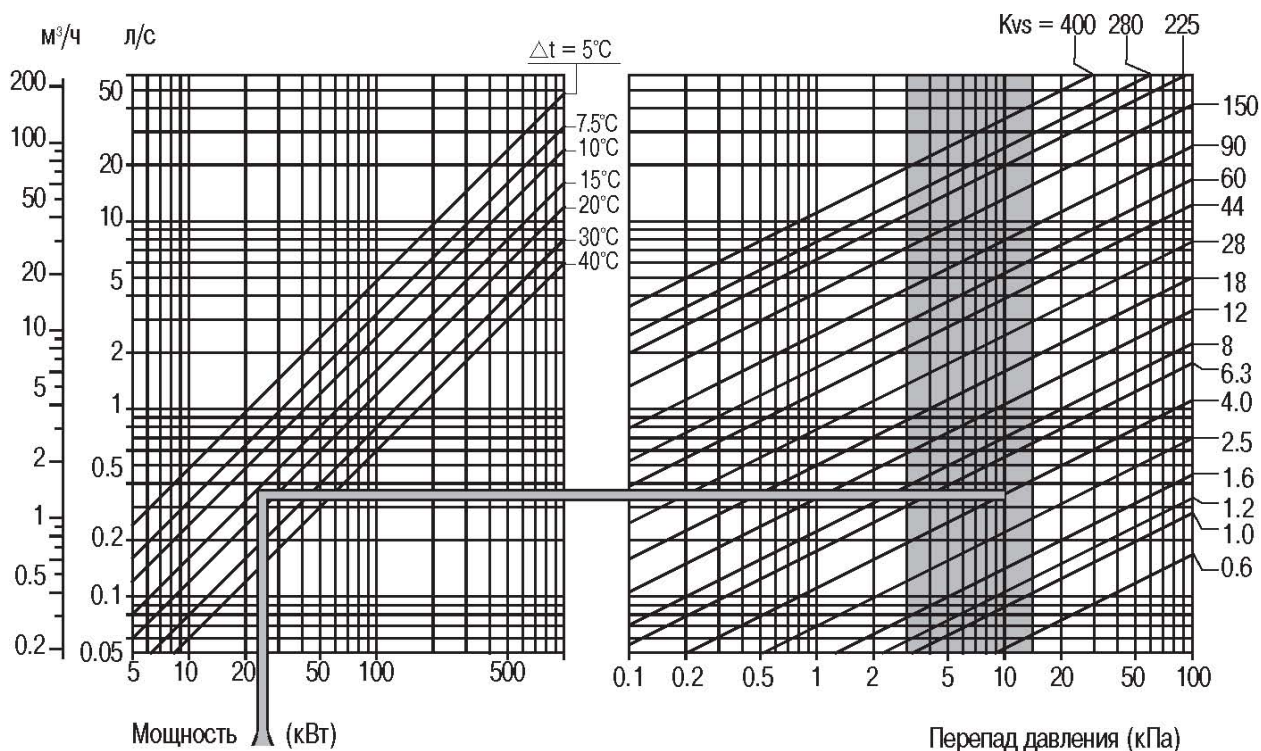

Диапазон выбора для регулирующих/смесительных клапанов

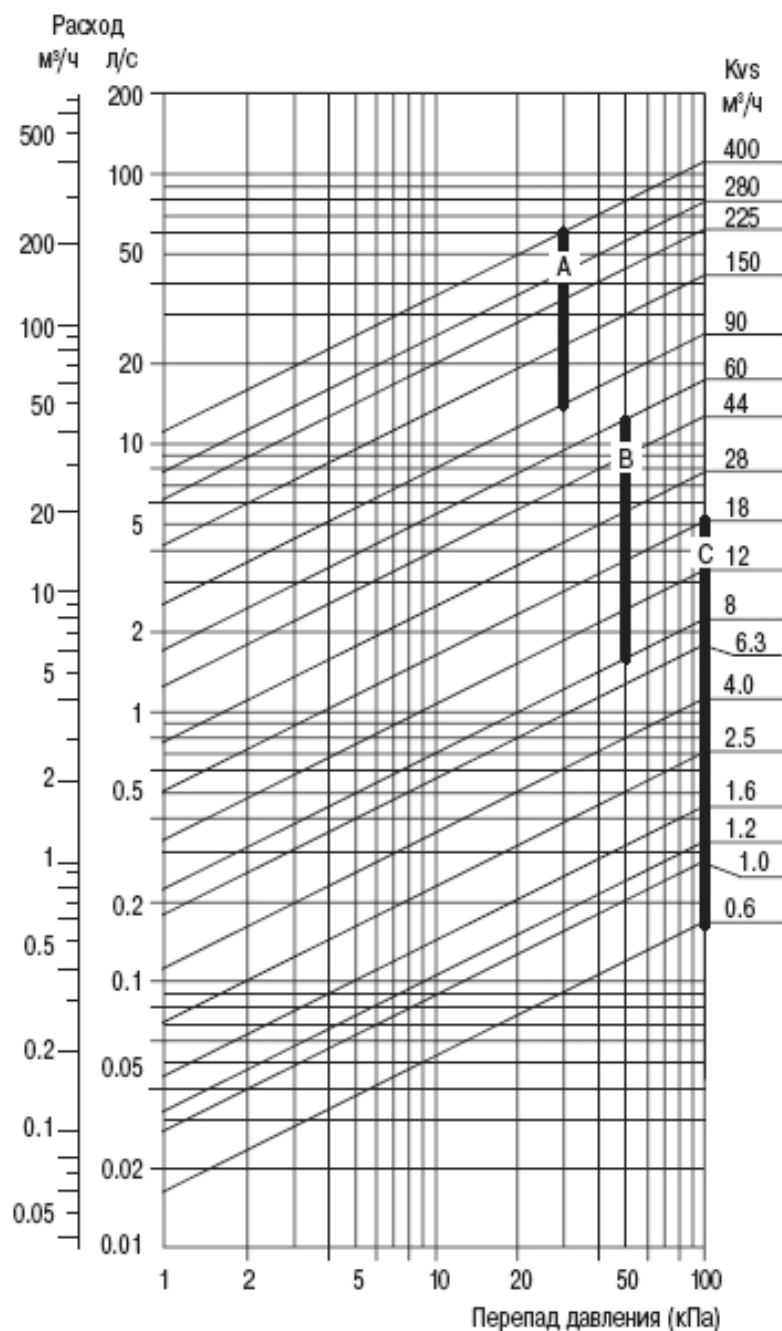

Значение Kvs принимается для потока только в одном направлении
Для 4х-ходовых клапанов справедливо двойное значение перепада давления ΔP , указанное на графике.

Kvs м³/ч	Серия		
	F DN	G DN	MG DN
400	150		
280	125		
225	100		
150	80		
90	65		
60	50		
44	40	50	
28	32	40	
18	25	32	32
12	20	25	25
8		20	25
6.3			20
4.0			20
2.5			15
1.6			15
1.2			15
1.0			15
0.6			15

- А ■ макс. ΔP Серия F, DN 65 – 150
 - В ■ макс. ΔP Серия F, DN 20 – 50
Серия G, DN 20 – 50
 - С ■ макс. ΔP Серия MG, DN 15 – 32
- 100 кПа = 1 бар = 10 mVP



107996 г. Москва
Ул. Гиляровского д. 65 стр. 1
Тел: 8(495) 646-58-12
Факс: 8(495) 646-58-12
e-mail: info@esberus.ru