



1. Существующие торцы кобылок разметить, приведя к одной плоскости, и обрезать.



2. Разметить гибкой рейкой дугу, и подрезать кобылки до фанеры.



3. Свес подшить гибкой вагонкой.

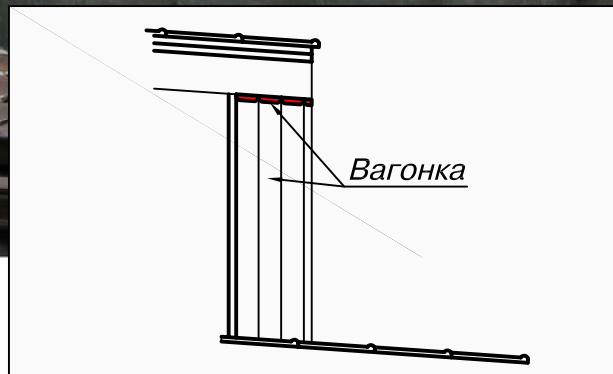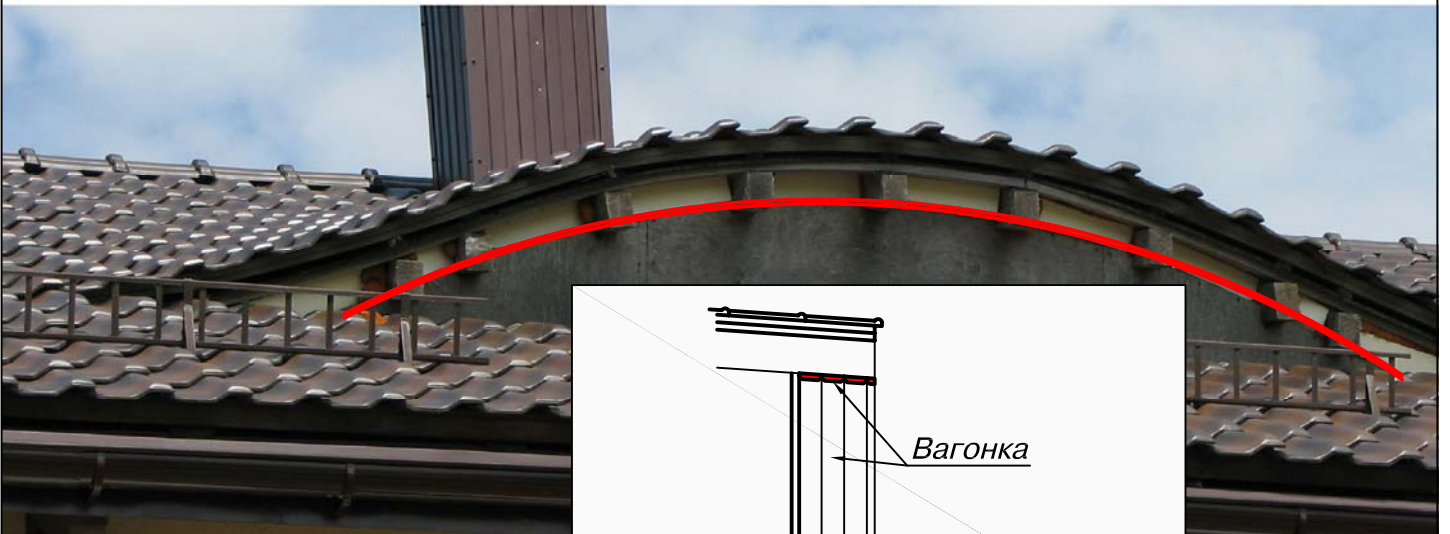

4. Изготовить ветровую доску по абрису дуги, и пришить.



4а. Или обшить по дуге металлическим листом (Остался от кровельных работ).



5. Сущ. плоскость фанеры обшить мелкогабаритной вагонкой (или рейкой напоминающей жалюзи). В местах указанных вертикальной желтой линией выполнить вертикальную расшивку (симметрично относительно центра).



6. Все деревянные изделия затонировать в существующий тон (см. детали на фасаде).