




# **PURMO**

*Радиаторы Пурмо, выпускаемые финским концерном RETTIG HEATING, крупнейшим производителем отопительных приборов, являются на сегодняшний день торговой маркой №1 среди стальных панельных радиаторов в Европе.*

## **Purmo V(VKO)**

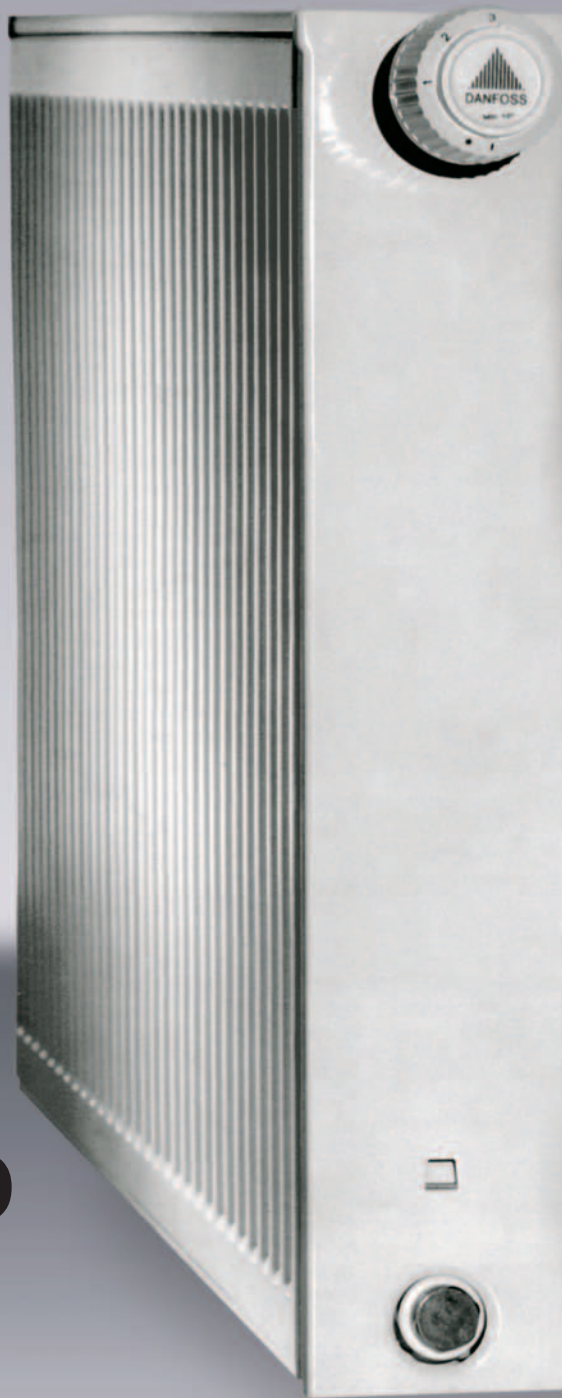

## **Пурмо В К О**

стальные  
панельные  
радиаторы

# Технические характеристики



V (VKO)

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Греющая панель         | Лист холоднокатанный EN 10130   |
| Конвективный элемент   | Лист холоднокатанный EN 10130   |
| Обработка поверхностей | Пятиступенчатый процесс <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обезжиривание щелочью</li> <li>• Фосфатирование</li> <li>• Антикоррозионная грунтовка методом катафореза</li> <li>• Покрытие полиэфирно-эпоксидной порошковой краской</li> <li>• Обжиг при температуре 200 °C</li> </ul> |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Цвет                      | Обработка поверхностей соответствует норме DIN 55900     |
| Присоединение             | Белый - RAL 9010   |
| Присоединительные размеры | Боковое или на уровне пола, радиатор можно разворачивать |
| Система качества          | внутренняя резьба 1/2" ISO 228                           |
| Наличие вкладыша          | ISO 9001 и ISO 14001                                     |
| термостатического вентиля | M30x1,5  |

## Требования к системе отопления

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Температура теплоносителя         | 0 - 120 °C |
| Рабочее давление                  | 10 бар     |
| Концентрация свободного кислорода | 0,02 мг/л  |
| Рекомендуемое значение pH         | 7-9        |
| Рекомендуемый тип системы         | замкнутая  |

## Габариты

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Высота                | 300, 400, 450, 500, 600, 900 мм  |
| Длина                 | 400–1200 (шаг 100 мм)<br>1200 - 2000 (шаг 200 мм), 2300, 2600, 3000 мм |
| Межтрубное расстояние | Высота минус 52 мм   |

## Крепления



**Настенное Monclac**  
поставляется в комплекте


**Винт для выпуска воздуха и заглушка**  
поставляются в комплекте с прибором.



**Напольное крепление**  
заказывается дополнительно

Длина радиатора  
400 - 1600 мм    2 шт.  
1800 - 3000 мм    3 шт.

## Типы радиаторов

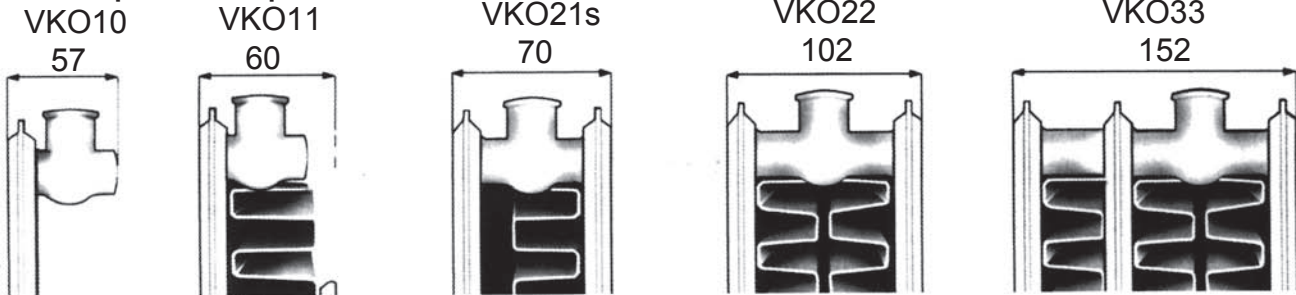

**VKO10** - одна греющая панель

**VKO11** - одна греющая панель, один конвективный элемент

**VKO21s** - две греющих панели, один конвективный элемент

**VKO22** - две греющих панели, два конвективных элемента

**VKO33** - три греющих панели, три конвективных элемента

## Тепловая мощность радиаторов по EN 442 (Вт)

Параметры теплоносителя: 90/70/20

Высота	VKO 11				VKO 21s				VKO 22			
	300	450	500	600	300	450	500	600	300	450	500	600
Длина												
<b>400</b>	265	382	420	495	370	513	559	650	476	656	715	832
<b>600</b>	398	574	630	742	555	770	839	976	714	984	1072	1247
<b>800</b>	531	765	840	989	740	1026	1119	1301	952	1312	1430	1663
<b>1000</b>	663	956	1051	1236	925	1283	1398	1626	1190	1641	1787	2079
<b>1200</b>	796	1147	1261	1484	1110	1539	1678	1951	1428	1969	2145	2495
<b>1400</b>	929	1338	1471	1731	1295	1796	1958	2277	1666	2297	2502	2910
<b>1600</b>	1061	1529	1681	1978	1480	2052	2237	2602	1904	2625	2860	3326
<b>1800</b>	1194	1721	1891	2225	1665	2309	2517	2927	2142	2953	3217	3742
<b>2000</b>	1327	1912	2101	2473	1850	2566	2797	3252	2380	3281	3575	4158
<b>3000</b>	1990	2868	3152	3709	2774	3848	4195	4878	3570	4922	5362	6236

