

ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ"

все основные элементы конструкции изготовлены из алюминиевого профиля покрытого полимерным составом, минимальный рабочий ресурс ворот составляет 25 000 циклов открытия-закрытия. Высокое качество производства подтверждает сертификат соответствия требованиям Международного стандарта ISO 9001 в системе TUV CERT.



ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА, ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО Алюминиевые Технологии

Минск, пр. Дзержинского, 104а

+375 29 373 00 33 Карина

+375 29 623 00 33 Вероника

altech_minsk@mail.ru

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Сведения о заказчике

Дата 27.08.2021

Карина ()

Расчет стоимости заказа №3673789 от 27.08.2021

Общее количество позиций в заказе: 1

№	Наименование	Цена BYN	Количество	Ед. изм.	Стоимость BYN
1	5598213 Ворота распашные P2.P.Prestige.2.Г.21.3410x1700 Ворота рассчитаны и будут изготовлены на базе профилей Prestige 96 мм. Вид рамы: Рама без заполнения Монтаж: Встроенный Ширина проема: 3410.0 Высота створки: 1700.0 Высота просвета под створкой: 50.0 Цвет рамы: ADS703* Вид открывания: Внутрь Тип заполнения: Встроенное: панель Направление заполнения: Горизонтальный Кол-во импостов: 1 Высота до верхней полки нижнего импоста: 505.0 Тип панели: S-гофр Цвет панели снаружи: RAL9016 Белый* Тип тиснения снаружи: woodgrain(дерево) Цвет панели внутри: RAL9002 Серо-белый* Наличие штапиков: FLGU.400.0305 Уплотнитель 12 39: Нет Тип управления: Ручной Цвет петель: RAL9006 Серебристый* Тип упоров: Встроенный (FLGU.400.0934) Панели заказываются отдельно: Нет Добавлять кронштейн для привода: Да Комплект запирания: Нет Наличие монтажных отверстий в столбах: Да Комплектовать крышками FLGU.400.0711: Да Наличие отверстий под петли: Да Комплектовать петлями: Да	3 182.68	1	шт.	3 182.68
Наценки					
Окраска алюминиевых профилей рамы или алюминиевого заполнения в нестандартный цвет		1.150			
Стоимость продукта с ДО					3 182.68
Скидка на продукт					381.92
Итого стоимость продукта с учетом скидки					2 800.76
Монтаж		550	1	шт.	550
Стоимость продукта с ДО и ДЗ					3 350.76
Примечание:					
Менеджер:Кужко					

Итоговая стоимость

3 350.76

Факсимильные копии имеют юридическую силу.

Состав, дату, способ отгрузки -
подтверждаю представитель
Покупателя

_____ /
(должность)

_____ /
(подпись)

_____ /
(расшифровка)

М.П

Ответственное лицо от поставщика

_____ /
(должность)

_____ /
(подпись)

_____ /
(расшифровка)

М.П

Надбавка на заказ	0
Скидка	0
Итого стоимость заказа с учетом скидки и надбавки	3 350.76

* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL (DB).

Возможны незначительные отклонения в цвете и/или цветовых оттенках (разнооттеночность), блеске и структуре покрытий разных элементов ворот, в зависимости от материалов, комплектующих (сталь, алюминий, пластик), текстуры поверхности (гладкая или нет), и технологии нанесения лакокрасочного покрытия (жидкостная, порошковая). Цветовые оттенки изделий из разных партий/поставок (в том числе при поставке ремонтов, дополнительных комплектующих) могут незначительно отличаться.

Цветовые оттенки изделий могут не совпадать с выставочными образцами и (или) фотографиями.

Факсимильные копии имеют юридическую силу.

Состав, дату, способ отгрузки -
подтверждаю представитель
Покупателя

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

М.П

Ответственное лицо от поставщика

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

М.П

ООО Аллюминиевые Технологии

Минск, пр. Дзержинского, 104а

+375 29 373 00 33 Карина

+375 29 623 00 33 Вероника

altech_minsk@mail.ru

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Дата 27.08.2021

Карина ()



Технические данные для заказа №3673789

от 27.08.2021

5598213 Ворота распашные P2.P.Prestige.2.Г.21.3410x1700

Ворота рассчитаны и будут изготовлены на базе профилей Prestige 96 мм.

Ширина проема(A),мм	3410.0
Расстояние между импостами(a,Lви)мм(a),мм	362.5
A*	3250.0
Монтаж	Встроенный
Расстояние между импостами(b)мм(b),мм	1148.5
Цвет петель	RAL9006 Серебристый
Расстояние между верт. импостами (f)мм(f),мм	1530.0
Высота столбов(H_STOLBA_),мм	1700.0
Высота полотна изделия Нрамы(Hframe),мм	1650.0
Высота до верхней полки нижнего импоста(HIMP),мм	505.0
Высота просвета под створкой(HPR),мм	50.0
Высота створки(HST),мм	1700.0
Длина Балки(Lбал)мм(Lbl),мм	1623.0
Расстояние до центра гор.разд.импоста(Lhor.lmp.),мм	482.0
Длина стойки(Lст)мм(Lst),мм	1650.0
Вид рамы	Рама без заполнения
Тип заполнения	Встроенное: панель
Вид открывания	Внутри

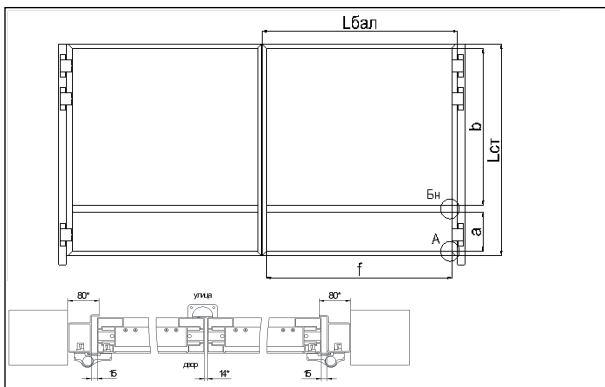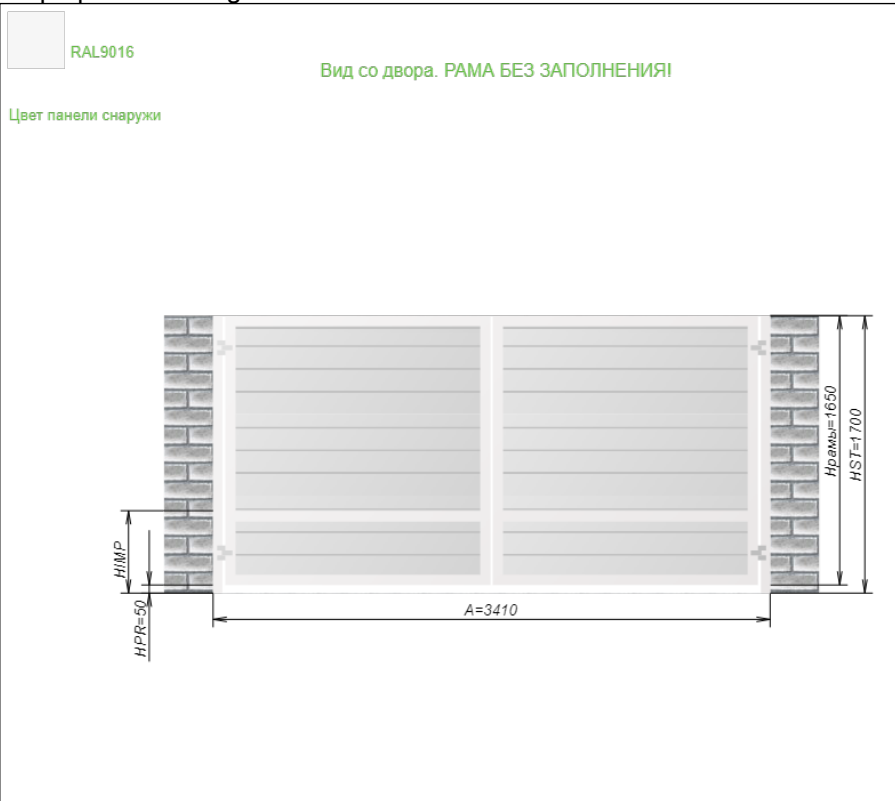

Факсимильные копии имеют юридическую силу.

Состав, дату, способ отгрузки -
подтверждаю представитель
Покупателя

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

М.П

Ответственное лицо от поставщика

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

М.П