

Дополнением предложения межкомнатных дверей и внутренних входных дверей является наружная дверь. Наружная дверь может эксплуатироваться снаружи здания, она устойчивая к действию атмосферных условий. Однако на длительную и бесперебойную эксплуатацию наружных дверей оказывает очень большое влияние их правильный монтаж согласно инструкции, который исключает возможность заливания дверей дождем, а также защищает их поверхность от чрезмерного нагревания солнцем. Поэтому очень важным является применения козырька над дверью, который продлевает срок бесперебойной эксплуатации двери.

Предлагаем три группы наружных дверей: двери из жестяной штампованной заготовки (образцы GDAŃSK, SZCZECIN и TORUŃ), а также деревянная дверь рамной конструкции (GDYNIA, WROCŁAW).




Все типы наружных дверей предлагаем в варианте с остеклением, а в случае дверей GDYNIA дополнительно представляем богатое предложение боковых и верхних доборов.





18 моделей среди 5 коллекций дверей

двери

НАРУЖНЫЕ

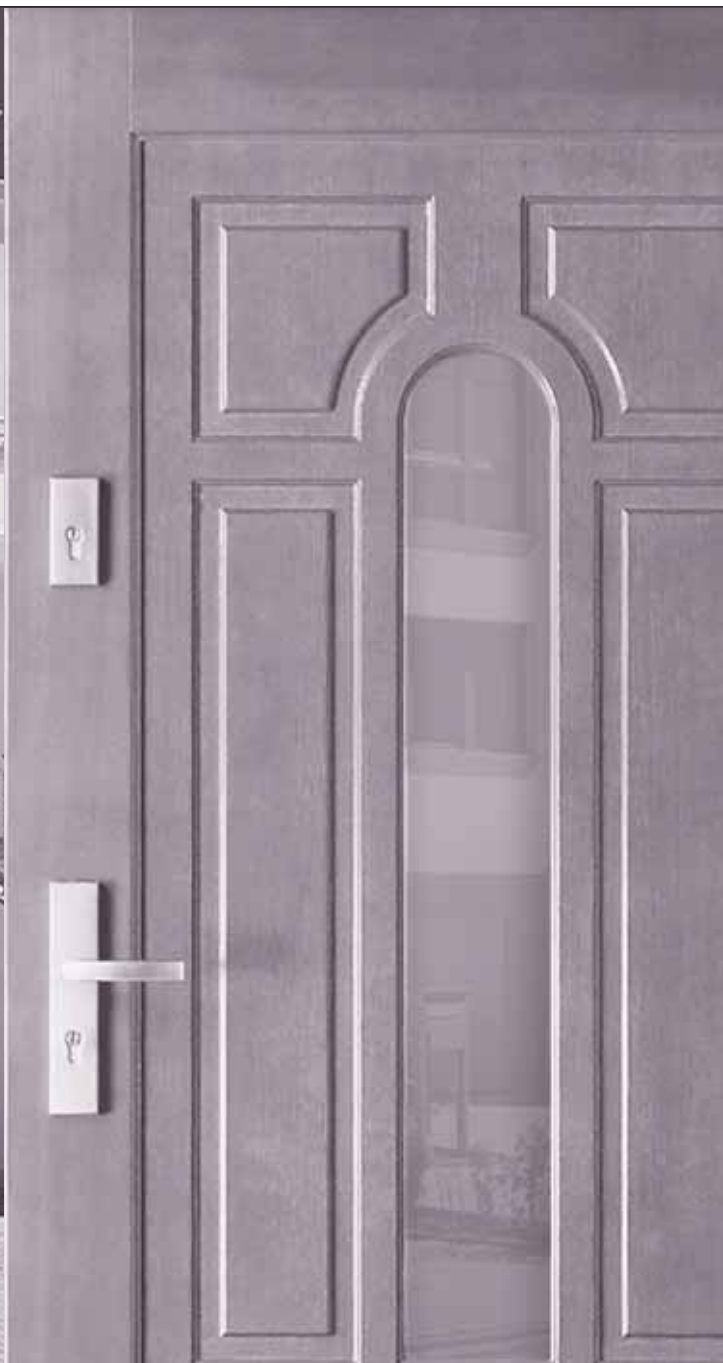

GDAŃSK, SZCZECIN, TORUŃ  
WROCŁAW  
GDYNIA  
Доборы для дверей GDYNIA



## На входе

Теплоизоляционность и устойчивость к атмосферным условиям в сочетании с доступной ценой определяют привлекательность дверей GDAŃSK, SZCZECIN, TORUŃ. Мы приложили все усилия, чтобы двери этой линии оправдали ожидания, связанные с техническими параметрами (проверенная конструкция), а также чтобы влияли на гармоничное изображение дома. Отличающей чертой этих дверей является покрытие из винила с рисунком слоев дерева. Это решение влияет на высокую эстетику фасадов особняков, для которых мы разработали это предложение. Двери этой группы предлагаем в наборе с коробкой, устойчивой к атмосферным условиям.

Рекомендуется направление открытия дверей – «вовнутрь». С целью многократно удлинить срок бесперебойной эксплуатации, рекомендуем применять козырек для наружных дверей.

Для дверей, которые открываются наружу установка козырька необходима в обязательном порядке.



GDAŃSK,  
глухое



GDAŃSK,  
остекленное



GDAŃSK,  
глухое




GDAŃSK,  
остекленное  
(полотно + коробка + порог)



SZCZECIN,  
остекленное



TORUŃ,  
глухое



Доступные покрытия полотна:


Акриловая наружная краска ★★★★★



Белый (RAL 9016) Коричневый (RAL 8028)



Структура покрытия «слои дерева»



## Техническая информация

### КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна собран из клееной древесины хвойных пород и вместе со специальным термоизоляционным заполнением с двух сторон, покрыт филенкой из штампованного, оцинкованного стального листа толщиной 0,6 мм. В нижней части полотна вмонтирован четырехрядный уплотнитель.

### КРОМКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Рама окрашена высококачественной защитной краской под цвет полотна. Полотно изготавливается в версии без четверти.

### ПОКРЫТИЕ

Поверхность полотна покрыта виниловым покрытием (рисунок «слои дерева»).

### МОДЕЛЬ

Одностворчатые глухие:

- GDANSK
- TORUN

Одностворчатые остекленные:

- GDANSK
- SZCZECIN

В остекленных дверях применяется противоударное стекло: светоотражающее (для моделей GDANSK) и прозрачное (для моделей SZCZECIN).

### АКСЕССУАРЫ включенные в цену дверей

- Два замка – нижний (72 мм) и верхний: в обоих замках можно использовать обычные вкладыш-патенты или вкладыши с повышенными техническими параметрами
- Три петли с противозломными болтами
- Коробка в комплекте с металлическим порогом

### АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату (см. стр. 123)

- Глазок серебряного цвета
- Ручка с накладкой «под ключ»
- Накладка «под ключ» для верхнего замка

### РАЗМЕР ДВЕРЕЙ (см. стр. 128, таблица 4)

GDANSK: «80», «90», TORUN, SZCZECIN «90».

### КОРОБКА

• Коробка металлическая угловая, глубиной профиля 150 мм. Выполнена из листовой формованной стали толщиной 1,5 мм, оцинкованной с обеих сторон, продается в комплекте с порогом из нержавеющей стали. Окрашена порошковой грунтовочной краской белого (RAL 9016) или коричневого (RAL 8028) цвета. Комплектация: шесть монтажных дюбелей, специальные магнитные уплотнения (в боковой и верхней четвертью), повышающие изоляцию дверей. Ширина профиля коробки – 150 мм.

Можно заказать коробку в двух вариантах исполнения:

- для установки на готовом основании – уровень «0»,
- для заливки в основание – уровень «-30».


### ВНИМАНИЕ:

- В связи с агрессивным воздействием внешней среды (солнечное излучение, дождь, снег и т.д.) рекомендуем для наружных дверей использовать козырек, это значительно повлияет на срок безпроблемной эксплуатации дверей. В дверях, открывающихся наружу, козырек обязателен.
- Значение коэффициентов теплопередачи:  
 $U = 2,05 \text{ Вт/м}^2\text{К}$  – для глухих полотен  
 $U = 2,11 \text{ Вт/м}^2\text{К}$  – для полотен с остеклением



заполнение: термоизоляционное





## Классически от входа

Наружная дверь WROCLAW – это городская классика в сочетании с современным мышлением о входе в дом. Высокое качество сырья в сочетании с проверенной технологией производства двери WROCLAW гарантируют прочную конструкцию, а также высокое качество отделки. WROCLAW – это добротная наружная дверь с высокими эстетическими свойствами. Примененное остекление, а также рисунки фреза подчеркивают красоту архитектуры, а также создают климат места. WROCLAW – это отменная дверь для применения в элегантных резиденциях.

С целью многократно удлинить срок бесперебойной эксплуатации, над наружной дверью рекомендуем установить козырек. В двери, которая открывается наружу, устройство козырька обязательно.



модель 1



модель 2




модель 2S



модель 4

(полотно + коробка + порог)



Доступные покрытия полотна:

Водный наружный лак ★★★★★



Дуб 1    Дуб 2    Дуб 3    Дуб 4    Дуб 5 (золотой)    Дуб 6 (Белый)




Два многоригельных замка



Защелка с регулировкой

## Техническая информация



### КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Рама дверного полотна изготовлена из трехслойной клееной дубовой древесины. В раме дверного полотна помещена водостойкая теплоизоляционная панель с декоративным фрезированием. В нижней части полотна двери открываемой вовнутрь установлен деревянный слезник.

### ПРОФИЛЬ КРОМКИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Внешний брусок обвязки с окраской под цвет дверного полотна.

### ПОКРЫТИЕ

Поверхность двери защищена экологическим водным лаком, предназначенным для применения в наружных дверях.

### МОДЕЛЬ

Одностворчатая гладкая или фрезерованная глухая и остекленная.

### АКСЕССУАРЫ в цене дверного полотна

- Два независимых многоригельных замка приспособленные под два вкладыш-патента
- Ответная планка с регулировкой
- Три петли с возможностью регулировки в трех плоскостях с помощью «шестигранника», который находится в наборе
- Противовзломные болты
- Уплотнитель по периметру полотна
- Пороговый уплотнитель
- Металлический или деревянный порог
- В моделях, в которых имеется застекление, применяется безопасный набор стекол с притемненным стеклом «geflex»
- Слезник (для дверей, открываемых наружу)
- Коробка

### АКСЕССУАРЫ – за дополнительную плату (см. стр. 123)

- Накладки для петель
- Ручка с накладкой «под ключ»
- Верхняя накладка «под ключ».

### РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА (см. стр. 128, таблица 4)

- Одностворчатая дверь «90», «100».

### КОРОБКА



Коробка изготовлена из дубовой древесины, клееной тремя слоями. Разрез коробки: 93 x 70 мм.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- К наружной двери рекомендуем устроить козырек. В дверях, открываемых наружу, козырек обязателен.
- Коэффициент теплоотдачи для глухого дверного полотна  $U = 1,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ , для частично застекленного дверного полотна  $U = 1,6 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ .



заполнение: термоизоляционное



## В селективистских формах

Новаторская конструкция и богатый дизайн, имеющий корни в селективистском стиле, характерном для особняков, резиденций и каменных домов – свойства группы дверей GDYNIA. Мы создали коллекцию, в которой использовали устойчивые материалы из естественной древесины, подчеркивая их красоту многими оттенками окраски. Модели GDYNIA, благодаря прочной конструкции, противозломным болтам, и венецианскому стеклу обеспечивают ощущение безопасности домочадцев. Несомненно, это превосходное предложение предназначенное для односемейного строительства. Двери этой коллекции дополнительно могут быть оснащены световыми доборами привлекательных форм. С целью многократно удлинить срок бесперебойной эксплуатации, рекомендуем устроить козырек для наружных дверей.

Для дверей, которые открываются наружу – устройство козырька необходимо в обязательном порядке.



модель 1



модель 1MS



модель 1DS



модель 2S



модель 3




модель 4




модель 5S

(полотно + коробка + порог)



Доступные покрытия полотна:

Водный наружный лак ★★★★★

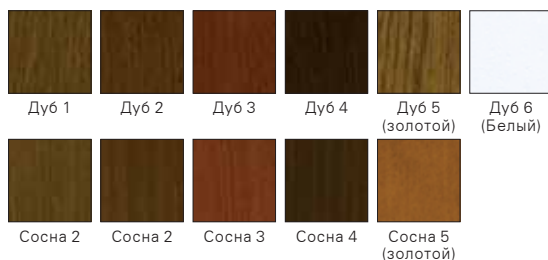


Два многоригельных замка



Защелка с регулировкой



модель 6S



Техническая информация

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Полотно выполнено из сосновой или дубовой древесины по технологии многослойной клееной рамы, облицованной массивом. В раме закреплена декоративная фрезерованная планка с термоизоляционным наполнением. В нижней части полотна дверей открывающихся внутрь устанавливается деревянный слезник.

КРОМКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Наружная рама окрашена под цвет полотна.

МОДЕЛЬ

Одностворчатая глухая и остекленная. Одностворчатая с боковым (односторонним либо двухсторонним) либо верхним световым добором (стр. 78-79).

АКСЕССУАРЫ включенные в цену дверей

- Два независимых многоригельных замка приспособленных под два вкладыш-патента
- Ответная планка с регулировкой
- Три петли с возможностью регулировки в трех плоскостях при помощи ключа-шестигранника (в комплекте)
- Противовзломные болты
- Уплотнитель по периметру полотна
- Пороговый уплотнитель
- Металлический или деревянный порог
- В остекленных дверях применяется противоударное стекло «reflex» светоотражающее
- Слезник (для дверей, открывающихся наружу)
- Коробка

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату (см. стр. 123)

- Декоративные накладки на петли
- Ручка с накладкой «под ключ»
- Накладка «под ключ» для верхнего замка

РАЗМЕР ДВЕРЕЙ (см. стр. 128, таблица 4)

- Одностворчатые двери «90», «100».

КОРОБКА

Коробка выполнена из трехслойной клееной сосновой или дубовой древесины. Разрез коробки: 93 x 70 мм.

ВНИМАНИЕ:

- В связи с агрессивным воздействием внешней среды (солнечное излучение, дождь, снег и т.д.) рекомендуем для наружных дверей использовать козырек, это значительно повлияет на срок безпроблемной эксплуатации дверей. В дверях, открывающихся наружу, козырек обязателен.
- Значение коэффициентов теплопередачи:  
 $U = 1,5 \text{ Вт/м}^2\text{К}$  – для глухих полотен  
 $U = 1,6 \text{ Вт/м}^2\text{К}$  – для полотен с остеклением



заполнение: термоизоляционное